



# DACH | FASSADE | SOLAR STARK WIE EIN STIER

DIE ALUMINIUM-KOMPLETTSYSTEME VON PREFA

**DIE  
WELTNEUHEIT**

**PREFA Solar**  
Dach und Solarkraft in einem  
[www.prefa.solar](http://www.prefa.solar)

[WWW.PREFA.AT](http://WWW.PREFA.AT)



## UNSER GRÖSSTER ERFOLG SIND UNSERE ZUFRIEDENEN KUNDEN

### LÄNDER MIT PRODUKTIONSSTÄTTEN

**ÖSTERREICH** 3182 Marktl  
3100 St. Pölten  
**DEUTSCHLAND** 98634 Wasungen

### VERTRIEBSNIEDERLASSUNGEN

**SCHWEIZ** 8800 Thalwil  
**ITALIEN** 39100 Bozen  
**FRANKREICH** 73190 Challes-les-Eaux  
**VEREINIGTES KÖNIGREICH** London SW1H 9HP  
**SCHWEDEN** 218 45 Vintrie  
**POLEN** 02-295 Warschau  
**TSCHECHIEN** 193 00 Prag  
**SLOWAKEI** 949 01 Nitra  
**UNGARN** 2040 Budaörs

### EXPORTLÄNDER

|             |           |
|-------------|-----------|
| Irland      | Luxemburg |
| Belgien     | Dänemark  |
| Luxemburg   | Norwegen  |
| Niederlande | Slowenien |
| Litauen     | Kroatien  |

### SCHULUNGSSTÄNDORTE



## SERVICES

Was auch immer Sie vorhaben, wir sind für Sie da!

### PREFA, DER STARKE BEGLEITER

PREFA ist seit jeher Ihr starker Begleiter bei Sanierungs- und Neubauprojekten. Wir bieten wertvolle Unterstützung in allen Phasen der Umsetzung.

### KUNDENSERVICE FÜR SIE ERREICHBAR

Jedes Projekt ist individuell, jeder Bauherr oder jede Bauherrin möchte die beste Lösung für sich. Egal, welche Fragen Sie zu Ihrem Projekt und zu unseren Produkten haben, wir sind telefonisch oder per E-Mail gerne für Sie da!

Und falls es weitere Expertise braucht, vermitteln wir Sie auch gerne an die entsprechenden Spezialisten weiter. Unsere detaillierten Kontaktdaten finden Sie auf unserer Website unter [WWW.PREFA.AT/KONTAKT](http://WWW.PREFA.AT/KONTAKT).

## KONFIGURATOR FÜR DACH UND FASSADE

Gestalten Sie Ihr (Traum)Haus mit dem PREFA Online-Konfigurator.

Hier können Sie die PREFA Produkte in vielen Farben an Beispielhäusern darstellen. Das praktische Online-Tool liefert mit wenigen Klicks Inspiration für das künftige Einfamilienhaus im PREFA Look – über 9.000 Gestaltungsmöglichkeiten mit PREFA Dach-, Fassaden- und Zubehörelementen.

[WWW.PREFA.COM/KONFIGURATOR](http://WWW.PREFA.COM/KONFIGURATOR)



## UNSER FOTOSERVICE – IHR HAUS IM PREFA LOOK

Sie möchten einen Eindruck bekommen, wie Ihr Haus mit einem PREFA Dach oder einer PREFA Fassade aussieht? Unter [WWW.PREFA.AT/FOTOSERVICE](http://WWW.PREFA.AT/FOTOSERVICE) erstellen wir Ihnen kostenlos eine Fotomontage und senden sie Ihnen zu.

- 1. SCHRITT** Laden Sie bis zu zwei Fotos Ihres Hauses hoch.
- 2. SCHRITT** Wählen Sie das gewünschte PREFA Produkt aus.
- 3. SCHRITT** Wählen Sie Ihre Wunschfarbe (bis zu drei Standardfarben).
- 4. SCHRITT** Kontaktdaten bekannt geben, absenden – und schon geht Ihre Anfrage in Bearbeitung!



## IHR PERSÖNLICHES HANDWERKER-ANGEBOT AUS DER REGION

Ihr persönliches Dach- und Fassadenangebot können Sie ganz einfach und in wenigen Schritten online einholen. Dieser Service ist aktuell in Deutschland, Österreich und Tschechien verfügbar und unter dem Link [WWW.PREFA.AT/ANGEBOT-ANFORDERN](http://WWW.PREFA.AT/ANGEBOT-ANFORDERN) zu finden.

- 1. SCHRITT** Einfach Fragebogen ausfüllen und Projektdetails angeben.
- 2. SCHRITT** Der PREFA Kundenservice meldet sich zeitnahe und vervollständigt Ihre Anfrage.
- 3. SCHRITT** Sie erhalten daraufhin Kontaktdaten regionaler Meisterbetriebe – nach einem Erstgespräch kann ein individuelles Angebot für Sie erstellt werden.
- 4. SCHRITT** Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Kosten und beauftragen Sie direkt den Meisterbetrieb.
- 5. SCHRITT** Freuen Sie sich nach Fertigstellung über Ihr hochqualitatives Dach oder Ihre Fassade und fordern Sie kostenlos Ihr Garantiezertifikat unter [WWW.PREFA.AT/GARANTIE](http://WWW.PREFA.AT/GARANTIE) an.



## STURMSICHER

- 1** Jedes einzelne Dach- und Fassadenprodukt ist sturmsicher fixiert.

Mit der einzigartigen, verdeckten Befestigung und Verlegung im Verbund halten Ihr PREFA Aluminiumdach und Ihre PREFA Fassade sogar hohen Windgeschwindigkeiten stand. Je nach Windbelastung kann die Befestigungszahl noch erhöht und die Art der Befestigung (genagelt oder geschraubt) entsprechend angepasst werden.

## LEICHT

- 3** Ein Leichtgewicht mit hoher Qualität

Ein PREFA Dach bringt mit ca. 2,6 kg/m<sup>2</sup> nur einen Bruchteil des Gewichts eines herkömmlichen Daches (ca. 35–55 kg/m<sup>2</sup>) auf die Waage. Das Gewicht auf dem Dachstuhl eines üblichen Einfamilienhauses reduziert sich daher um bis zu zehn Tonnen! Die Leichtigkeit von Aluminium hat auch positiven Einfluss auf den Transport und die Baustellenzeiten.

## SCHÖN

- 5** Ein individuelles Design für Ihr Objekt

Mit PREFA haben Sie unendliche Gestaltungsmöglichkeiten. Wählen Sie aus einer Vielzahl an Formen, Formaten, Farben, Verlegemustern sowie Oberflächen. Im Komplettsystem lässt sich jedes Produkt inklusive Zubehör farblich perfekt aufeinander abstimmen. Auf Wunsch sind in entsprechender Menge sogar Sonderfarben möglich.

## ROSTFREI

- 2** PREFA Dächer und Fassaden sind absolut wetterbeständig und garantiert rostfrei.

Denn Aluminium bildet eine Schutzhaut, die sich bei Verletzungen immer wieder von selbst schließt. Zusätzlich wird das Material bei den meisten PREFA Dächern und Fassaden mit einer hochwertigen Coil-Coating-Einbrennlackierung versehen.

## BRUCHFEST

- 4** PREFA Aluminiumdächer und -fassaden halten Witterungen stand.

Selbst hohe Schneelasten, extreme Temperaturschwankungen und Wetterbedingungen stellen für PREFA Aluminiumdächer und -fassaden absolut kein Problem dar. Grund dafür sind die besonders guten Eigenschaften und die Widerstandsfähigkeit des Materials Aluminium.

## FARBBESTÄNDIG

- 6** Mit PREFA bleibt Ihre Wunschfarbe wie sie ist.

Durch eine besondere Lackschicht sind PREFA Produktoberflächen höchst temperatur- und witterungsbeständig. Grund dafür ist das Coil-Coating-Verfahren mit bis zu 20 Bearbeitungsstufen.

## OPTIMAL FÜR SANIERUNGEN

- 7** Das leichte Material erspart die teure Unterkonstruktion.

Oft muss bei der Dachsanierung der alte Dachstuhl aus Gründen der Statik auf die tonnenschwere Last moderner Dachziegel vorbereitet werden. Mit PREFA können Sie sich das sparen: Mit dem um ein Vielfaches leichteren Aluminiumdach sind zusätzliche Verstärkungen meist nicht notwendig.

## UMWELTFREUNDLICH

- 9** Aluminium ist zu 100 % recycelbar.

Aluminium lässt sich ohne Qualitätseinbußen beliebig oft recyceln. Und das Beste daran: Die Herstellung von Sekundäraluminium benötigt 95 % weniger Energie als die Gewinnung von Primäraluminium. Zudem sorgen das geringe Gewicht (weniger Transport- und Baustellenzeiten) und die Langlebigkeit (kein Brechen, Rosten oder Auffrieren) für Nachhaltigkeit.

## KOMPLETTSYSTEM

- 8** Dach, Fassade und vieles mehr perfekt aufeinander abgestimmt

PREFA ist nicht nur der Spezialist für starke Dächer, sondern produziert auch hochwertige Produkte für Fassaden, Dachentwässerung, Hochwasserschutz sowie Unterkonstruktionen für Photovoltaikanlagen – getestete und abgestimmte Systemkomponenten für die äußere Gebäudehülle, die nur von geschulten Fachbetrieben verlegt werden.

## 40 JAHRE GARANTIE

- 10** 40 Jahre Garantie auf Farbe und Material

PREFA gewährt 40 Jahre Farb- und Materialgarantie\* auf Dächer und Fassaden. Somit sind Sie gegen Bruch, Korrosion (Rost), Frostschäden, Absplittern und Blasenbildung bestens versichert.

# 10 GUTE GRÜNDE

Das wirklich Starke zeigt keine Schwächen.  
Garantiert PREFA.


Objekt: Seethalerhütte Dachstein  
Produkt: Dachpaneel FX.12, Fassadenpaneel FX.12  
Farbe: P.10 Steingrau  
Ort: Dachstein (Österreich)  
Architektur: Dreipius Architekten  
Verarbeitung: Grossi Dach

\* Informationen zur Material- und Farbgarantie finden Sie unter [www.prefa.at/Garantie](http://www.prefa.at/Garantie).



# DAS PREFA KOMPLETTSYSTEM

Das Starke ist mehr als die Summe seiner Teile.

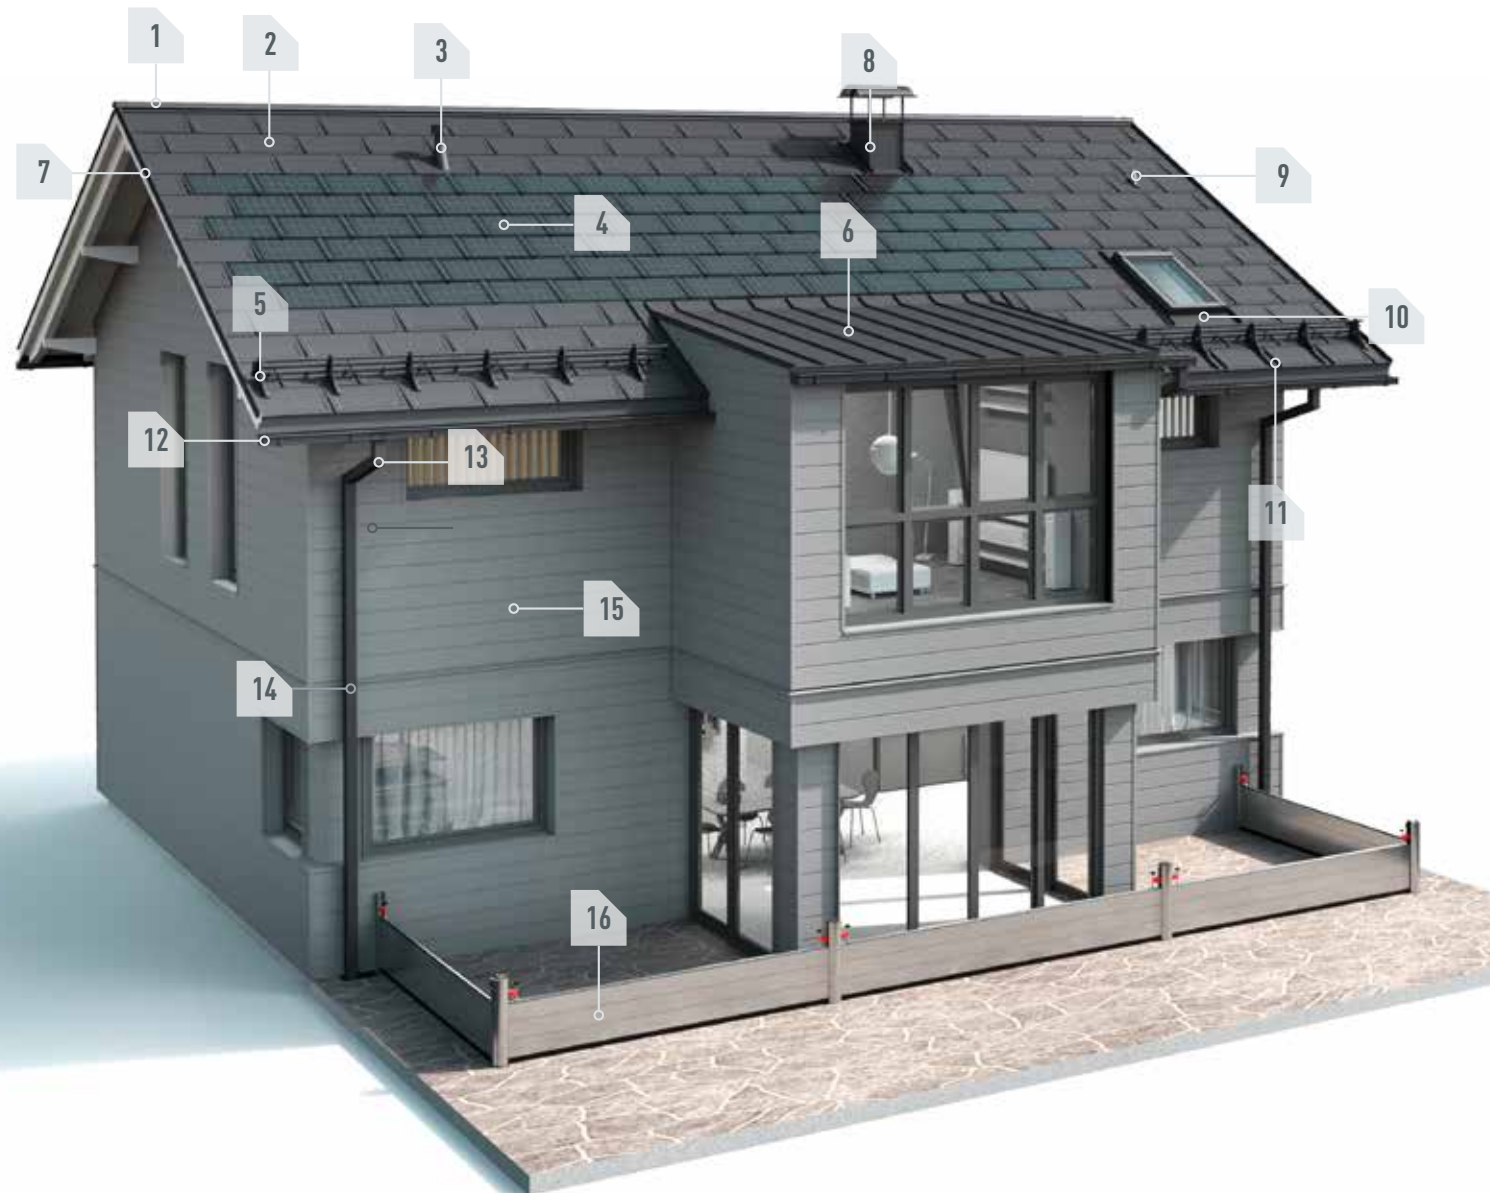

- |                                           |                                       |                                  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Jet-Lüfter                             | 7. Ortgangstreifen                    |                                  |
| 2. Dachplatte R.16                        | 8. Kamineinfassung und -bekleidung    |                                  |
| 3. Einfassungsplatte und Entlüftungsrohr  | 9. Sicherheitsdachhaken auf Fußteilen | 13. Quadratrohrkessel und -bogen |
| 4. Solardachplatte                        | 10. Dachflächenfenstereinfassung      | 14. Quadratrohr (Ablaufrohr)     |
| 5. Schneerechensystem mit Einlegeprofilen | 11. Unterlagsplatte                   | 15. Sidings                      |
| 6. PREFALZ                                | 12. Kastenrinne (Hängerinne)          | 16. Hochwasserschutzsystem       |

Die angeführten Produkte stellen einen exemplarischen Auszug des umfangreichen PREFA Produktsortimentes anhand des abgebildeten Objektes dar

PREFA ist nicht nur der Spezialist für starke Dächer, sondern produziert auch hochwertige Dachentwässerungen, Fassaden, Unterkonstruktionen für Photovoltaik-Anlagen, Hochwasserschutz und vieles mehr. Mit dem Komplettsystem von PREFA mit 5.000 verschiedenen Produkten lässt sich eine homogene und harmonische Gebäudehülle nach persönlichen Vorstellungen realisieren.

## TECHNISCH PERFEKT AUF EINANDER ABGESTIMMT

Alle Produkte und sämtliches Montagezubehör sowie Zusatzartikel sind perfekt aufeinander abgestimmt und werden zusammen geliefert. Zum Beispiel ist bei sämtlichen Zubehörprodukten das erforderliche Montagezubehör enthalten.

So ist gewährleistet, dass alle Teile optimal zusammenpassen und das Ergebnis in Optik und Qualität höchsten Ansprüchen gerecht wird.

## MONTAGE DURCH GESCHULTE PROFIS

Um eine einwandfreie Montage zu gewährleisten, dürfen PREFA Dächer und Fassaden ausschließlich von PREFA Verlegepartnern montiert werden. Das gibt Bauherren und Planern maximale Sicherheit.



### DACHSYSTEME

Gauben, Luken und Rundungen – ob Neubau oder Sanierung, ein Dach aus Aluminium passt sich nahezu jeder Dachform an. Die unterschiedlichen PREFA Produkte sorgen für eine technisch perfekte, nahezu wartungsfreie Dacheindeckung.



### ORIGINALZUBEHÖR

Die einzelnen Komponenten des PREFA Zubehörs spielen perfekt zusammen und garantieren höchste Passgenauigkeit. Sie werden aus einer Hand gefertigt und zusammen mit allen für die Montage erforderlichen Teilen geliefert. Das sorgt für Sicherheit und die angestrebte Langlebigkeit eines PREFA Komplettsystems.



### SOLARSYSTEME

Sonnenenergie nützen in verschiedenen Ausführungen: Die neuen PREFA Solardachplatten mit integrierten Photovoltaikzellen – die Innovation für das Dach der Zukunft. Oder die PREFA Unterkonstruktion für herkömmliche Photovoltaikanlagen.



### DACHENTWÄSSERUNG

Die seit Jahrzehnten bewährten Entwässerungssysteme überzeugen durch raffinierte technische Detaillösungen. Sie sind in vielen Standardfarben sowie auf Wunsch in individuellen Farbnuancen erhältlich.



### FASSADENSYSTEME

Aluminiumfassaden sind langlebig, rosten nicht und können bei Verschmutzung leicht gereinigt werden. Die unterschiedlichen Systeme bieten flexible Gestaltungsmöglichkeiten und für jedes Haus die passende Lösung.




### HOCHWASSERSCHUTZ

PREFA hat in Zusammenarbeit mit der Schwesterfirma Neuman Aluminium Strangpresswerk ein mobiles Hochwasserschutzsystem aus Aluminium entwickelt. Damit lassen sich Gebäude und Grundstück flexibel und effizient vor Schäden durch Hochwasser schützen.





## PREFA DACH- UND FASSADENSYSTEME



Und ganz oben zeigt sich die ganze Stärke – mit Leichtigkeit.

Bestens geschützt – und das über Jahrzehnte! Mit den PREFA Dachprodukten aus Aluminium können Sie sich sicher sein, dass Ihr Haus rundum geschützt ist. Das bewährte System lässt sich von keinem Schnee, Sturm oder Unwetter niederschlagen. Mit der Verlegung im Verbund widersteht Ihr PREFA Aluminiumdach auch extremen Bedingungen, außerdem macht die besondere Lackschicht mittels Coil-Coating-Verfahren die PREFA Produkt-Oberflächen verformbar sowie höchst temperatur- und witterungsbeständig.







## PREFA FASSADENSYSTEME



Ein extravaganter Look für Jahre, ganz ohne Pflegeaufwand

Sturmsicherheit, Bruchfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit – die PREFA Fassadensysteme überzeugen nicht nur durch ihre Robustheit und Langlebigkeit, sondern auch durch ihre Optik. Egal, ob Sie neue Visionen umsetzen oder die Fassade sanieren möchten, Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Die PREFABOND Aluminium Verbundplatte, Wandschindeln, Fassadenpaneele FX.12, Wandrauten, Sidings und viele weitere Fassadenprodukte werden in der klassischen, modernen wie auch zeitlosen Architektur eingesetzt. Die Fülle an Farben und Formen machen jede Fassade zum Unikat.

### QUALITÄT AUS EINER HAND

PREFA Fassadenprodukte sind Komplettsysteme. Das heißt: Alle Fassadenelemente und sämtliches Montagezubehör sind aus einer Hand und in bewährter PREFA Qualität gefertigt. Um eine einwandfreie Montage zu gewährleisten, dürfen PREFA Fassaden ausschließlich von von PREFA Verlegepartnern installiert werden. Das gibt Bauherren und Planern maximale Sicherheit.





# PREFA SOLAR – DAS DACH DER ZUKUNFT

Die innovative Art, Strom zu produzieren.

**DIE  
WELTNEUHEIT**  
PREFA Solar  
Dach und Solarkraft in einem  
[www.prefa.solar](http://www.prefa.solar)

Produkt: PREFA Solardachplatte klein kombiniert  
mit der PREFA Dachplatte R-16  
Farbe: P.18 Anthrazit

Mit dem innovativen Solardach bietet PREFA eine noch nie dagewesene Produktneuheit für das Dach der Zukunft. Es handelt sich um eine Aluminium-Dachplatte in bewährter PREFA Qualität mit einem integrierten Photovoltaikmodul, das fest mit der Grundplatte aus beschichtetem Aluminium verbunden ist. Das Ergebnis ist ein widerstandsfähiges Solardach mit zukunftsweisender Technologie in einer homogenen, eleganten Optik.

## LEISTUNGSSTARKE PHOTOVOLTAIK-TECHNOLOGIE

Somit ist jede einzelne Solardachplatte ein kleines Kraftwerk, die eigenen Strom produziert – umweltfreundlich, nachhaltig. Je nach gewünschter Lösung kann der Strom dann direkt verwendet, gespeichert oder ins Stromnetz eingespeist werden.

## EIN SOLARDACH – VIELE STARKE ARGUMENTE

Ein sicheres Gefühl, unabhängig zu sein.

### ELEGANT UND ÄSTHETISCH

Das PREFA Solardach ist wie aus einem Guss, mit homogener Oberfläche. Es ist erhältlich in den P.10 Farben Anthrazit, Schwarz und Dunkelgrau.

### DAS STÄRKSTE DACH – EXTREM WIDERSTANDSFÄHIG

Das reflexionsarme Solarglas, fest mit der bewährten sturm- und rostsicheren PREFA Aluminium-Grundplatte verbunden, ist begehrbar, hagel- und bruchfest.

### LEISTUNGSGARANTIE

Für die Solardachplatte gibt PREFA 25 Jahre Leistungsgarantie. Alle Details zur Leistungsgarantie unter [WWW.PREFA.AT/GARANTIE](http://WWW.PREFA.AT/GARANTIE)

### KEIN AUFBAU, KEINE DURCHDRINGUNG

Durch die Integration der Photovoltaikmodule in der Dachplatte selbst ist kein zusätzlicher Aufbau bzw. keine Unterkonstruktion auf dem Dach erforderlich, genauso wenig wie eine Dachdurchdringung durch Schrauben, Leitungskanäle oder Ähnlichem. Eine zusätzliche statische Berechnung für eine Photovoltaik-Unterkonstruktion ist somit ebenfalls nicht erforderlich.

### ZUKUNFTSWEISENDE TECHNOLOGIE

Die PV-Zellen verfügen über eine hochmoderne Halbzellentechnologie für eine maximal optimierte Leistung.

### MADE IN AUSTRIA – AUS ÜBERZEUGUNG

Das PREFA Solardach ist ein in Österreich entwickeltes und produziertes, zukunftsweisendes Produkt. Der Fokus liegt auf regionaler Herstellung, um Wege bewusst kurz zu halten. Das ist nachhaltig, umweltfreundlich und wirtschaftlich.







# ABGESTIMMT AUF DAS PREFA KOMPLETTSYSTEM


## Kompatibel und komplett integrierbar

Das PREFA Solardach ist zu 100% kompatibel mit der **PREFA Dachplatte R.16** und dem **PREFA Dachpaneel FX.12**. PREFA Solar fügt sich mit zahlreichen Farben bestens ins bewährte und perfekt abgestimmte Komplettsystem ein. Genauso wie das umfangreiche, passende Zubehör wie Dachentwässerung, Schneeschutz, Dachsicherheit und sämtliche Einfassungen. Es bieten sich unendlich viele Möglichkeiten für eine individuelle und technisch einwandfreie Dach- und Fassadengestaltung.

### DIE PREFA SOLARDACHPLATTE KOMBINIERT MIT DER PREFA DACHPLATTE R.16



### DIE PREFA SOLARDACHPLATTE KOMBINIERT MIT DEM PREFA DACHPANEEL FX.12

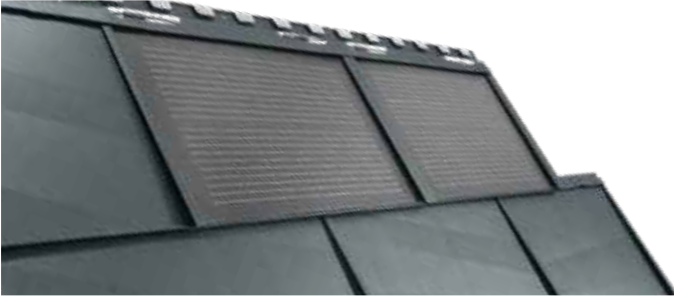


# ERHÄLTlich IN ZWEI GRÖSSEN

## Für jeden Einsatz genau das Passende

### PREFA SOLARDACHPLATTE KLEIN

Die PREFA Solardachplatte klein hat die Maße 700 x 420 mm und bringt eine Leistung von 43 Wp/Stk. Sie ist in den Farben P.10 Anthrazit, P.10 Schwarz sowie P.10 Dunkelgrau erhältlich. Sogar mit integrierter Technologie wiegt sie nur 12,6 kg/m².



### PREFA SOLARDACHPLATTE GROSS

Die PREFA Solardachplatte groß hat die Maße 1.400 x 420 mm und bringt eine Leistung von 100 Wp/Stk. Sie ist in den Farben P.10 Anthrazit, P.10 Schwarz sowie P.10 Dunkelgrau erhältlich und wiegt nur 12,6 kg/m².



#### TECHNISCHE DATEN – SOLARDACHPLATTE KLEIN



- Leistung  
43 Wp, Platzbedarf pro kWp: 6,85 m²
- Abmessungen  
700 × 420 mm (3,4 Stk./m²)
- Gewicht  
3,7 kg (12,6 kg/m²)
- Zelltyp  
mono; half-cut
- Dachneigung  
ab 17° (31 %)
- Material  
beschichtetes Aluminium, 0,7 mm stark, Coil-Coating-Beschichtung
- Unterkonstruktion und Trennlage\*  
Auf Vollschalung (mind. 24 mm); von 17 bis 25° sowie ab einer Schneeregellast von 3,25 kN/m² (CH: Bezugshöhe 925 m) oder in den Geländekategorien 0, I oder II ist eine Verlegung auf Vollschalung mit Bitumentrennlage erforderlich.
- Basisbefestigung  
direkt, mit 3 Schrauben pro Solardachplatte klein

\* Länderspezifische Normen und Fachregeln beachten

#### TECHNISCHE DATEN – SOLARDACHPLATTE GROSS



- Leistung  
100 Wp, Platzbedarf pro kWp: 5,88 m²
- Abmessungen  
1.400 × 420 mm (1,7 Stk./m²)
- Gewicht  
7,4 kg (12,6 kg/m²)
- Zelltyp  
mono; half-cut
- Dachneigung  
ab 17° (31 %)
- Material  
beschichtetes Aluminium, 0,7 mm stark, Coil-Coating-Beschichtung
- Unterkonstruktion und Trennlage\*  
Auf Vollschalung (mind. 24 mm); von 17 bis 25° sowie ab einer Schneeregellast von 3,25 kN/m² (CH: Bezugshöhe 925 m) oder in den Geländekategorien 0, I oder II ist eine Verlegung auf Vollschalung mit Bitumentrennlage erforderlich.
- Basisbefestigung  
direkt, mit 5 Schrauben pro Solardachplatte groß

\* Länderspezifische Normen und Fachregeln beachten





## SOLARMONTAGESYSTEM

Lassen Sie Ihr Dach für Sie arbeiten.


Sonnenenergie ist nicht nur eine der umweltfreundlichsten Energieformen, sondern spart dem Bauherren auch bares Geld. Bei ihrer Nutzung werden weder wertvolle Rohstoffe verbraucht noch schädliches Kohlendioxid freigesetzt.

### UNTERKONSTRUKTION FÜR PHOTOVOLTAIKANLAGEN

PREFA bietet mit dem Solar-Produktsortiment ein ausgeklügeltes System, das perfekt auf die Dacheindeckung abgestimmt ist. Im Vergleich zu vielen anderen Befestigungen für Photovoltaikmodule schränkt dieses System die Funktion und Langlebigkeit der PREFA Dacheindeckung nicht ein. Das Montagesystem ist dank laufender Weiterentwicklungen stets auf dem neuesten Stand der Technik. Für jedes PREFA Dachsystem ist die richtige Befestigung verfügbar – von Kleinformaten bis hin zu PREFALZ Stehfalzeindeckungen. Sicherheit steht an erster Stelle, deshalb erfolgt die Beratung und Berechnung der Unterkonstruktion ausschließlich über die PREFA Anwendungstechnik oder geschulte Vertriebspartner. Auch die Montage wird nur von professionellem Fachpersonal übernommen.

### PREFA SOLARMONTAGESYSTEM

1. Solarhalter Vario
2. Solarhalter PREFALZ Vario
3. Solarhalter Sunny

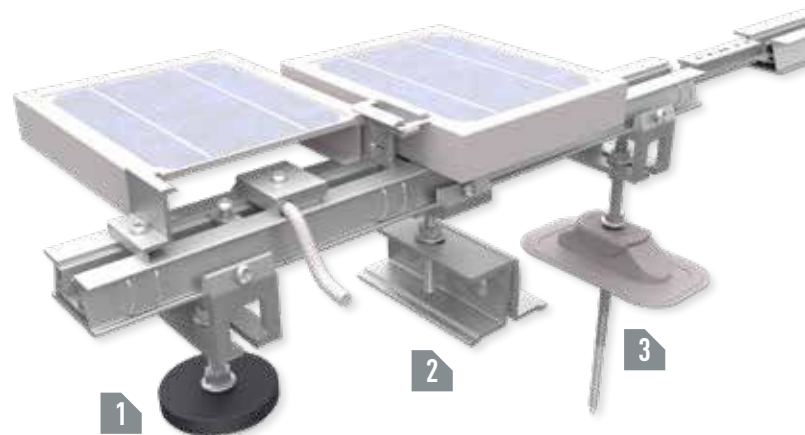

QUALITÄT  
AUS ÖSTERREICH  
seit 1946

## PREFA DACHENTWÄSSERUNG



Auch nach vielen Jahren garantiert rostfrei



P.10

### P.10 FARBBESTÄNDIGE OBERFLÄCHE GARANTIERT UV-, FARB- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG

Mit P.10 hat PREFA eine farb-  
beständige Oberfläche entwickelt,  
die auch höchsten Qualitäts-  
anforderungen entspricht. Das  
Material widersteht äußeren  
Einflüssen und Belastungen,  
und ist garantiert UV-, farb- und  
witterungsbeständig.

P.10 COIL-COATING-  
BESCHICHTUNG

PRIMER

VORBEHANDLUNG

GRUNDMATERIAL  
(ALUMINIUM)

VORBEHANDLUNG

PRIMER

P.10 COIL-COATING-  
BESCHICHTUNG

### HÖCHST WIDERSTANDSFÄHIG AUCH BEI EXTREMEN BEDINGUNGEN

Bei PREFA gibt es das komplette Aluminium-Entwässerungssystem inklusive Montagezubehör aus einer Hand: von der Hängerinne bis zum Quadratrohr, vom Laubfänger bis zum Wasserfangkasten. Die Dachrinnen werden aus bandbeschichteten Aluminiumbändern produziert. Dank der hochwertigen Oberflächenveredelung im Coil-Coating-Verfahren bleibt die Lackschicht verformbar und höchst widerstandsfähig, selbst bei extremen Witterungseinflüssen.

### KEIN AUSBESSERN, KEIN NACHSTREICHEN

Das Aluminium-Entwässerungssystem von PREFA bleibt selbst nach vielen Jahren garantiert rostfrei, voll funktionstüchtig und schön. Auch unangenehme Wartungsarbeiten, wie Ausbessern oder Nachstreichen, sind kein Thema.







## SCHUTZ VOR HOCHWASSER



### Einfache Montage, schneller Schutz

Besonders in Risikoregionen ist Hochwasserschutz ein zentrales Thema. Das mobile PREFA Hochwasserschutzsystem aus Aluminium besteht aus leichten, aber zugleich sehr robusten Aluminiumprofilen. Es wird als Objekt- wie auch als Landschaftsschutz eingesetzt und schützt Türen, Tore, Fenster, Garagen und ganze Flächen vor eindringenden Fluten. Aluminium eignet sich perfekt, da es bruchfest, rostfrei, witterungsbeständig und trotzdem besonders leicht ist.


#### JEDERZEIT EINSATZBEREIT, ANSONSTEN FAST UNSICHTBAR

Die äußerst widerstandsfähige Hochwasserschutzlösung kann bei Bedarf montiert und danach wieder demontiert werden, und ist nach der Demontage so gut wie unsichtbar. Die fest installierten Wandprofile können farblich an die Gestaltung der Fassade angepasst werden.

#### DIE VORTEILE DES ROBUSTEN PREFA HOCHWASSERSCHUTZES AUS ALUMINIUM

- Jederzeit einsatzbereit
- Schnelle und einfache Montage
- Geringes Gewicht
- Gute Lagerfähigkeit

1. Wandprofil
2. Dammbalken
3. Bodendichtung
4. Mittelsäule
5. Spannstück
6. Niederhalter
7. Bodenhülse
8. Wandhalterung
9. Winkelabdeckung
10. Lagerabdeckung

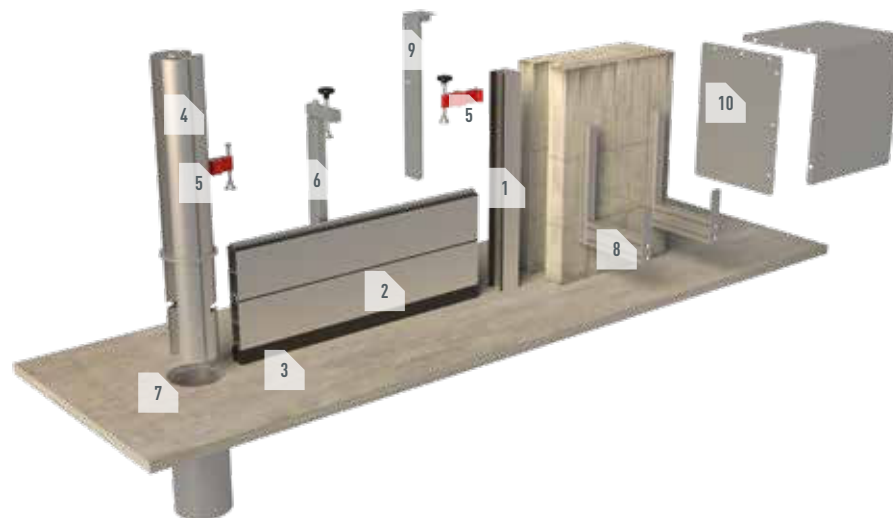

## PREFA GARANTIEVERSPRECHEN

### Höchste Qualität, produziert in Österreich und Deutschland

Die Wetteraussichten für 40 Jahre: ca. 75.000 Sonnenstunden und 35.000 Liter Regenwasser pro Quadratmeter. Donnerwetter – die Entscheidung für PREFA ist genau die richtige. Denn nur PREFA gibt bis zu 40 Jahre Farb- und Materialgarantie auf Dächer und Fassaden. Somit sind diese gegen **Bruch, Korrosion (Rost), Frostschäden, Absplittern** und **Blasenbildung** bestens versichert.

#### WARUM PREFA DIESES STARKE GARANTIEVERSPRECHEN GEBEN KANN

Weil PREFA Aluminiumdächer und -fassaden absolute Hightech-Produkte sind, die **ausschließlich in Österreich und Deutschland produziert** werden. Darüber hinaus muss jedes PREFA Produkt von professionellen Fachbetrieben verlegt bzw. montiert werden.

#### 40 JAHRE – DAS GIBT PREFA SOGAR SCHRIFTLICH

Die Garantie tritt ausschließlich mit erfolgreich ausgestellttem Garantiezertifikat in Kraft. Dieses kann auf der PREFA Website kostenlos angefordert werden. Dabei zählen die im Garantiezertifikat genannten Bedingungen und der angeführte Lieferzeitpunkt. Weitere Informationen zur Material- und Farbgarantie finden Sie unter [WWW.PREFA.AT/GARANTIE](http://WWW.PREFA.AT/GARANTIE).



*Das Wichtigste bei einem PREFA Projekt ist, dass man einen bewährten Meisterbetrieb mit geschulten Mitarbeitern beauftragt.*

Gerald Hoppel, Inhaber Hoppel Dach- und Fassadensysteme Ges.m.b.H.



\* Bei der Farbgarantie handelt es sich um eine Garantie der P.10 Lackoberfläche gegen Absplittern und Blasenbildung unter den im Garantiezertifikat genannten Bedingungen.





VORHER



NACHHER

Produkt: Dachschindel  
Farbe: P10 Anthrazit  
Ort: Mattsee (Österreich)  
Verarbeitung: Franz Wilhelm e.U. Spenglerei und Dachdeckerei

## DACHSANIERUNG

Die Deckung wird leicht, der Dachstuhl bleibt stark.

Die PREFA Dachsysteme eignen sich optimal für Sanierungsmaßnahmen. Die hochwertigen Aluminiumprodukte sind widerstandsfähig, rostfrei, sturmsicher, robust und gleichzeitig sehr leicht im Eigengewicht. Hier ergibt sich ein großer Vorteil: Ein PREFA Aluminiumdach wiegt nur einen Bruchteil eines herkömmlichen Ziegeldachs. Die Dachunterkonstruktion wird durch die geringere Belastung erheblich geschont.

VORHER



NACHHER



### STATIK WENIGER BELASTET

Im Idealfall müssen vorhandene Dachstühle vor einer Neueindeckung nicht extra verstärkt werden, die Statik wird weniger belastet. Jedoch muss im Zuge jeder Sanierung der Dachstuhl auf jeden Fall geprüft werden. Das geringere Gewicht des Materials hat auch Einfluss auf den Transport und die Baustellenzeiten: Das Material wird von PREFA optimal vorbereitet und meist mit nur einem Fahrzeug angeliefert. Das spart Zeit und Geld.

### FÜR JEDE DACHFORM, FÜR ALLE ECKEN UND WINKEL

Egal, welche Dachform Ihr Dach aufweist, Aluminium bietet optisch wie technisch hohe Flexibilität und einen großen Gestaltungsspielraum. Nicht nur bei einem Steildach, sondern auch bei sehr geringer Dachneigung bietet PREFA passende Dachprodukte. Außerdem macht es die leichte Verarbeitbarkeit und Geschmeidigkeit des Materials gerade bei Altbauobjekten möglich, alle Winkel und Ecken sicher einzudecken. Auch unebene Dachkonstruktionen, wie sie zum Beispiel bei einem alten Bauernhaus häufig vorkommen, können mit einem Leichtdach aus Aluminium exakt eingedeckt werden. Informieren Sie sich Schritt für Schritt über Ihre Dachsanierung unter [WWW.PREFA.AT/DACHSANIERUNG](http://WWW.PREFA.AT/DACHSANIERUNG).

## FASSADENSANIERUNG

Endlich eine schöne Fassade, die für Generationen hält.

PREFA bietet für jede Sanierungsmaßnahme das optimale Fassadensystem mit langer Lebensdauer und ist dabei nahezu wartungsfrei. Eine Vielzahl an unterschiedlichen Fassadenprodukten – von Schindeln, Rauten und Paneelen bis hin zu den designreichen Siding- und Siding.X-Elementen – sind erhältlich. Alle werden in vielen verschiedenen Farbnuancen angeboten und bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Ob ganz traditionell oder höchst modern, die Gebäudehülle lässt sich so nach individuellen Vorlieben gestalten.



**NIE MEHR STREICHEN!**  
Perfekte Holzoptik in Topqualität – nahezu wartungsfrei



VORHER

### NIE MEHR STREICHEN

Holzelemente werden bei der Fassadengestaltung gerne verwendet, denn sie verleihen jedem Objekt ein ganz eigenes Flair. Doch Holz muss nicht Holz sein. PREFA hat für Sidings eine ganz spezielle Holzoptik entwickelt, mit der man sich lästiges Nachstreichen sparen kann. Die Aluminiumfassade ist witterungsbeständig und langlebig und ermöglicht gleichzeitig ein natürliches Aussehen mit den warmen Farbtönen Walnuss braun, Eiche beige-grau und Eiche natur.



38 Walnuss braun






39 Eiche beige-grau



40 Eiche natur



PREFA PRODUKTSORTIMENT – DACH UND FASSADE





|                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DACHPLATTE</b>                                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |
| 600 × 420 mm in verlegter Fläche                                                                          |    |    |
| <b>DACHPLATTE R.16</b>                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
| 700 × 420 mm in verlegter Fläche                                                                          |    |    |
| <b>DACHSCHINDEL DS.19</b>                                                                                 |                                                                                     |                                                                                      |
| 480 × 262 mm in verlegter Fläche                                                                          |    |    |
| <b>DACH- UND WANDSCHINDEL</b>                                                                             |                                                                                     |                                                                                      |
| 420 × 240 mm in verlegter Fläche                                                                          |  |  |
| <b>DACH- UND WANDRAUTE</b>                                                                                |                                                                                     |                                                                                      |
| <b>44 × 44:</b> 437 × 437 mm in verlegter Fläche                                                          |  |  |
| <b>29 × 29:</b> 290 × 290 mm in verlegter Fläche                                                          |  |  |
| <b>WANDRAUTE 20 × 20:</b>                                                                                 |                                                                                     |                                                                                      |
| 200 × 200 mm in verlegter Fläche                                                                          |                                                                                     |                                                                                      |
| <b>DACH- UND FASSADENPANEEL FX.12</b>                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 700 × 420 mm in verlegter Fläche                                                                          |  |  |
| 1.400 × 420 mm in verlegter Fläche                                                                        |  |  |
| <b>PREFALZ</b>                                                                                            | <b>FALZONAL®</b>                                                                    |                                                                                      |
| Für Dach:<br>0,7 × 500 mm; 0,7 × 650 mm<br>Für Fassade: 0,7 × 500 mm<br>Ergänzungsband:<br>0,7 × 1.000 mm | 0,7 × 600 mm<br>Ergänzungsband:<br>0,7 × 1.200 mm                                   |                                                                                      |
|                                                                                                           |  |  |




Kombinierbar mit der neuen Solardachplatte (nur am Dach)

 Produktneuheit 2023

PREFA PRODUKTSORTIMENT – FASSADE

|                                                                                                              |  |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SIDING</b>                                                                                                |  |    |
| 138 × 0,7 mm                                                                                                 |  |                                                                                       |
| 200 × 1,0 mm                                                                                                 |  |                                                                                       |
| 300 × 1,2 mm                                                                                                 |  |                                                                                       |
| 400 × 1,2 mm                                                                                                 |  |                                                                                       |
| 500 × 1,5 mm                                                                                                 |  |                                                                                       |
| 600 × 1,5 mm                                                                                                 |  |                                                                                       |
|                                                                                                              |  |                                                                                       |
| <b>SIDING PERFORIERT</b>  |  |                                                                                       |
| 138 × 1,0 mm                                                                                                 |  |                                                                                       |
| 200 × 1,0 mm                                                                                                 |  |                                                                                       |
| 300 × 1,2 mm                                                                                                 |  |                                                                                       |
| 400 × 1,2 mm                                                                                                 |  |                                                                                       |
|                                                                                                              |  |                                                                                       |
| <b>SIDING.X</b>                                                                                              |  |                                                                                       |
| 138 × 1,0 mm                                                                                                 |  |                                                                                       |
| 200 × 1,0 mm                                                                                                 |  |                                                                                       |
| 300 × 1,0 mm                                                                                                 |  |                                                                                       |
| 400 × 1,0 mm                                                                                                 |  |                                                                                       |
|                                                                                                              |  |                                                                                       |
| <b>PREFABOND ALUMINIUM VERBUNDPLATTE</b>                                                                     |  |                                                                                       |
| 4.010 × 1.535 × 4,0 mm                                                                                       |  |    |
|                                                                                                              |  |                                                                                       |
| <b>STRANGPRESSPROFILE</b>                                                                                    |  |                                                                                       |
| Profilwelle 10/47/2,0 mm                                                                                     |  |                                                                                       |
| Zackenprofil 22/40/2,0 mm                                                                                    |  |   |
|                                                                                                              |  |                                                                                       |
| <b>WEITERE PREFA PRODUKTSORTIMENTE</b>                                                                       |  |                                                                                       |
| <b>DACHENTWÄSSERUNG</b>                                                                                      |  |  |
| Hängerinne 250/280/333/400 mm                                                                                |  |                                                                                       |
| Kastenrinne 250/333/400/500 mm                                                                               |  |                                                                                       |
| Saumrinne 700 × 1,0 mm                                                                                       |  |                                                                                       |
| Quadratrohr 80 × 80 mm / 100 × 100 mm                                                                        |  |                                                                                       |
| Ablaufrohr ø 60 / ø 80 / ø 100 / ø 120 / ø 150 mm                                                            |  |                                                                                       |
|                                                                                                              |  |                                                                                       |
| <b>PREFA SOLAR</b>                                                                                           |  |                                                                                       |
| <b>SOLARDACHPLATTE</b>  |  |  |
| 700 × 420 mm und 1.400 × 420 mm in verlegter Fläche                                                          |  |                                                                                       |
| <b>SOLARMONTAGESYSTEM</b>                                                                                    |  |  |
| Unterkonstruktion für Photovoltaikanlagen                                                                    |  |                                                                                       |
|                                                                                                              |  |                                                                                       |

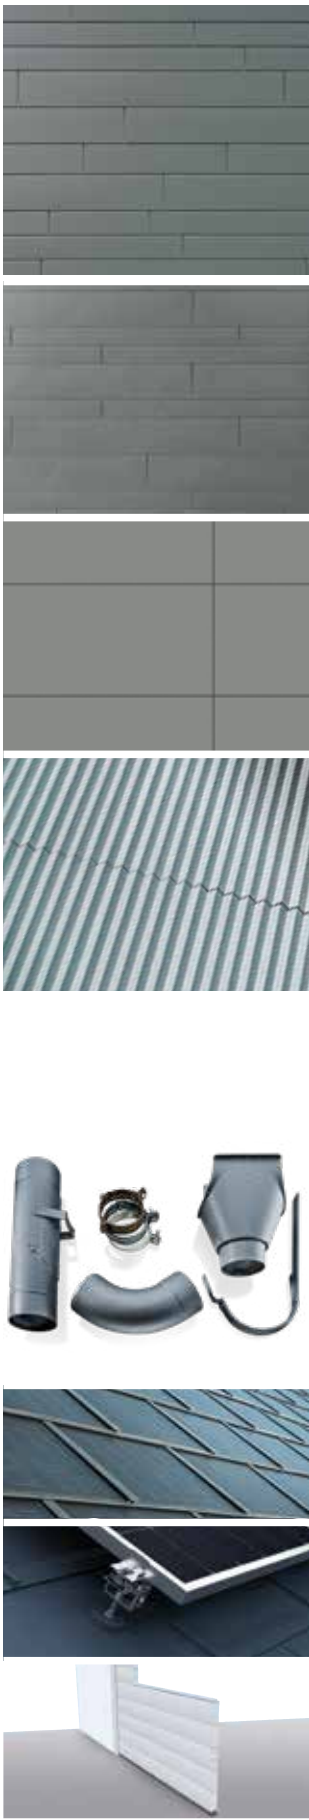





**STARK WIE EIN STIER**  
DACH • FASSADE • SOLAR

## WIR VERSPRECHEN STARKES.

- Aluminium, der starke Werkstoff für Generationen
- Perfekt aufeinander abgestimmte Komplettsysteme
- Über 5.000 Produkte in vielfältigen Farben und Formen
- 25 Jahre Leistungsgarantie\*
- Bis zu 40 Jahre Garantie auf Material und Farbe\*
- Persönlicher Rundum-Service bei allen Schritten

LASSEN SIE UNS  
DARÜBER SPRECHEN.



### PREFA ÖSTERREICH

**PREFA ALUMINIUMPRODUKTE GMBH**  
Werkstraße 1 • 3182 Marktl/Lilienfeld

T +43 2762 502-602  
[KUNDENSERVICE.AT@PREFA.COM](mailto:KUNDENSERVICE.AT@PREFA.COM)  
[WWW.PREFA.AT](http://WWW.PREFA.AT)

### IMPRESSUM

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.  
Fotos: PREFA | Croce & Wir  
Farbabweichungen druckbedingt. 01.2023 | V4 | MF | Gutenberg

\* Informationen zur Leistungs-, Material- und Farbgarantie  
finden Sie unter: [www.prefa.at/garantie](http://www.prefa.at/garantie)



**KOSTENLOS PROSPEKTE BESTELLEN!**  
Entdecken Sie die vielen Vorteile der  
PREFA Produkte - digital oder per Post  
[WWW.PREFA.AT/KOSTENLOS-PROSPEKTE-BESTELLEN](http://WWW.PREFA.AT/KOSTENLOS-PROSPEKTE-BESTELLEN)