



DACH | FASSADE | SOLAR STARK WIE EIN STIER

DIE ALUMINIUM-KOMPLETTSYSTEME VON PREFA



80

JAHRE
QUALITÄT

seit 1946

WWW.PREFA.COM

UNSER GRÖSSTER ERFOLG SIND UNSERE ZUFRIEDENEN KUNDEN

LÄNDER MIT PRODUKTIONSSTÄTTEN

ÖSTERREICH 3182 Marktl
3100 St. Pölten
DEUTSCHLAND 98634 Wasungen

VERTRIEBSNIEDERLASSUNGEN


FRANKREICH 68127 Sainte-Croix-en-Plaine
ITALIEN 39100 Bozen
POLEN 02-295 Warschau
SCHWEIZ 4704 Niederbipp
SCHWEDEN 218 45 Vintrie
SLOWAKEI 949 01 Nitra
TSCHECHIEN 193 00 Prag
UNGARN 2045 Törökbálint
VEREINIGTES KÖNIGREICH CV34 4HL Warwick

EXPORTLÄNDER

Belgien
Dänemark
Irland
Kroatien
Luxemburg
Niederlande
Norwegen
Rumänien
Serbien
Slowenien

SCHULUNGSSTÄNDORTE PREFA

SCHULUNGSSTÄNDORTE EXTERN

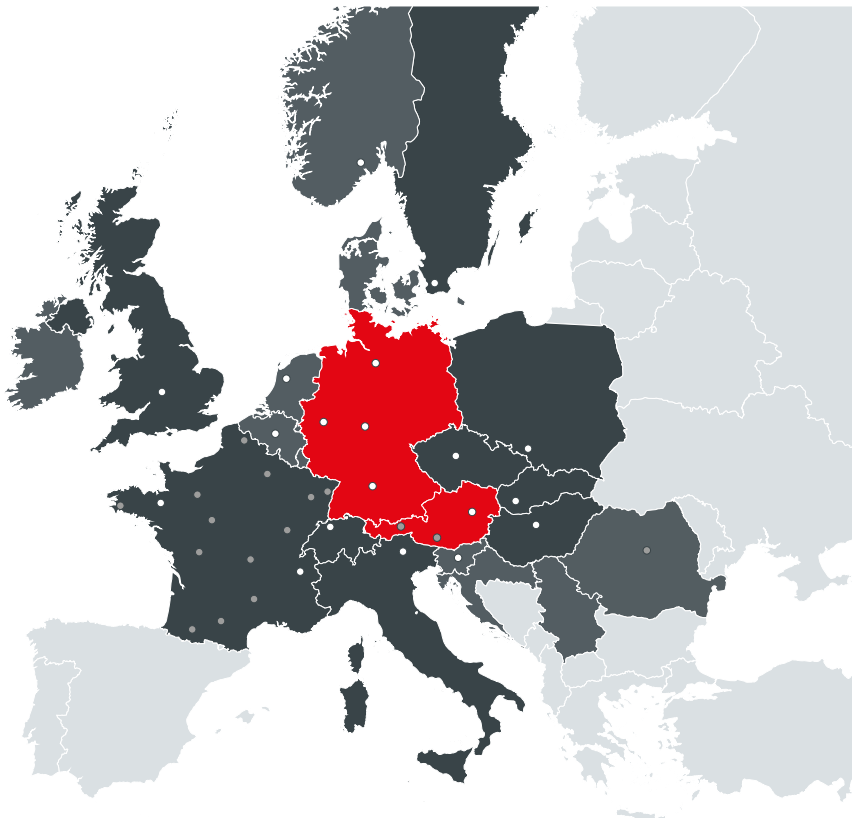

ZAHLEN UND FAKTEN

3 Produktionsstätten	5.000 Produkte	21 Länder	790 MitarbeiterInnen	35 Schulungszentren	5.750 Schulungs- teilnehmerInnen International
--------------------------------	--------------------------	---------------------	--------------------------------	-------------------------------	---

SERVICES

Was auch immer Sie vorhaben, wir sind für Sie da!

PREFA, DER STARKE BEGLEITER

PREFA ist seit jeher Ihr starker Begleiter bei Sanierungs- und Neubauprojekten. Wir bieten wertvolle Unterstützung in allen Phasen der Umsetzung.

KUNDENSERVICE FÜR SIE ERREICHBAR

Jedes Projekt ist individuell, jeder Bauherr oder jede Bauherrin möchte die beste Lösung für sich. Egal, welche Fragen Sie zu Ihrem Projekt und zu unseren Produkten haben, wir sind telefonisch oder per E-Mail gerne für Sie da!

Und falls es weitere Expertise braucht, vermitteln wir Sie auch gerne an die entsprechenden Spezialisten weiter. Unsere detaillierten Kontaktdaten finden Sie auf unserer Website unter WWW.PREFA.AT/KONTAKT.

KONFIGURATOR FÜR DACH UND FASSADE

Gestalten Sie Ihr (Traum)Haus mit dem PREFA Online-Konfigurator.

Hier können Sie die PREFA Produkte in vielen Farben an Beispielhäusern darstellen. Das praktische Online-Tool liefert mit wenigen Klicks Inspiration für das künftige Einfamilienhaus im PREFA Look – über 9.000 Gestaltungsmöglichkeiten mit PREFA Dach-, Fassaden- und Zubehörelementen.

WWW.PREFA.AT/KONFIGURATOR



UNSER FOTOSERVICE – IHR HAUS IM PREFA LOOK

Sie möchten einen Eindruck bekommen, wie Ihr Haus mit einem PREFA Dach oder einer PREFA Fassade aussieht? Unter WWW.PREFA.AT/FOTOSERVICE erstellen wir Ihnen kostenlos eine Fotomontage und senden sie Ihnen zu.

- 1. SCHRITT** Laden Sie bis zu zwei Fotos Ihres Hauses hoch.
- 2. SCHRITT** Wählen Sie das gewünschte PREFA Produkt aus.
- 3. SCHRITT** Wählen Sie Ihre Wunschfarbe (bis zu drei Standardfarben).
- 4. SCHRITT** Kontaktdaten bekannt geben, absenden – und schon geht Ihre Anfrage in Bearbeitung!



IHR PERSÖNLICHES HANDWERKER-ANGEBOT AUS DER REGION

Ihr persönliches Dach- und Fassadenangebot können Sie ganz einfach und in wenigen Schritten online einholen. Dieser Service ist aktuell in Deutschland, Österreich und Tschechien verfügbar und unter dem Link WWW.PREFA.AT/ANGEBOT-ANFORDERN zu finden.

- 1. SCHRITT** Einfach Fragebogen ausfüllen und Projektdetails angeben.
- 2. SCHRITT** Der PREFA Kundenservice meldet sich zeitnahe und vervollständigt Ihre Anfrage.
- 3. SCHRITT** Sie erhalten daraufhin Kontaktdaten regionaler Meisterbetriebe – nach einem Erstgespräch kann ein individuelles Angebot für Sie erstellt werden.
- 4. SCHRITT** Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Kosten und beauftragen Sie direkt den Meisterbetrieb.
- 5. SCHRITT** Freuen Sie sich nach Fertigstellung über Ihr hochqualitatives Dach oder Ihre Fassade und fordern Sie kostenlos Ihr Garantiezertifikat unter WWW.PREFA.AT/GARANTIE an.

STURMSICHER

1 Jedes einzelne Dach- und Fassadenprodukt ist sturmsicher fixiert.

Mit der einzigartigen verdeckten Befestigung und Verlegung im Verbund halten Ihr PREFA Aluminiumdach und Ihre PREFA Fassade sogar hohen Windgeschwindigkeiten stand. Je nach Windbelastung kann die Befestigungszahl noch erhöht und die Art der Befestigung (genagelt oder geschraubt) entsprechend angepasst werden.

LEICHT

3 Ein Leichtgewicht mit hoher Qualität

Ein PREFA Dach bringt mit ca. 2,6 kg/m² nur einen Bruchteil des Gewichts eines herkömmlichen Daches (ca. 35–55 kg/m²) auf die Waage. Das Gewicht auf dem Dachstuhl eines üblichen Einfamilienhauses reduziert sich daher um bis zu zehn Tonnen! Die Leichtigkeit von Aluminium hat auch positiven Einfluss auf den Transport und die Baustellenzeiten.

ROSTFREI

2 PREFA Dächer und Fassaden sind absolut wetterbeständig und garantiert rostfrei.

Denn Aluminium bildet eine Schutzhaut, die sich bei Verletzungen immer wieder von selbst schließt. Zusätzlich wird das Material bei den meisten PREFA Dächern und Fassaden mit einer hochwertigen Coil-Coating-Einbrennlackierung versehen.

BRUCHFEST

4 PREFA Aluminiumdächer und -fassaden halten Witterungen stand.

Selbst hohe Schneelasten, extreme Temperaturschwankungen und Wetterbedingungen stellen für PREFA Aluminiumdächer und -fassaden absolut kein Problem dar. Grund dafür sind die besonders guten Eigenschaften und die Widerstandsfähigkeit des Materials Aluminium.

SCHÖN

5 Individuelles Design für Ihr Objekt

Mit PREFA haben Sie unendliche Gestaltungsmöglichkeiten. Wählen Sie aus einer Vielzahl an Formen, Formaten, Farben, Verlegemustern sowie Oberflächen. Im Komplettsystem lässt sich jedes Produkt inklusive Zubehör farblich perfekt aufeinander abstimmen – so auch das innovative Solardach in homogener, eleganter Optik.

OPTIMAL FÜR SANIERUNGEN

7 Das leichte Material erspart die teure Unterkonstruktion.

Oft muss bei der Dachsanierung der alte Dachstuhl aus Gründen der Statik auf die tonnenschwere Last moderner Dachziegel vorbereitet werden. Mit PREFA können Sie sich das sparen: Mit dem um ein Vielfaches leichteren Aluminiumdach sind zusätzliche Verstärkungen meist nicht notwendig.

NACHHALTIG

9 Aluminium ist zu 100 % recycelbar.

Aluminium lässt sich ohne Qualitätseinbußen beliebig oft recyceln – und das Beste daran: PREFA Produkte bestehen bereits bis zu 87 % aus recyceltem Aluminium. Außerdem stammt der eingesetzte Strom am Produktionsstandort Marktl zu 100 % aus erneuerbarer Energie. Und 99 % der Aluminium-Produktionsabfälle gehen zurück an den Start.

FARBBESTÄNDIG

6 Mit PREFA bleibt Ihre Wunschfarbe wie sie ist.

Durch eine besondere Lackschicht sind PREFA Produktoberflächen höchst temperatur- und witterungsbeständig. Grund dafür ist das Coil-Coating-Verfahren mit bis zu 20 Bearbeitungsstufen.

KOMPLETTSYSTEM

8 Dach, Fassade, Solar und vieles mehr perfekt aufeinander abgestimmt

PREFA ist nicht nur der Spezialist für starke Dächer, sondern produziert auch hochwertige Produkte für Fassaden, Solar, Dachentwässerung sowie Hochwasserschutz – getestete und abgestimmte Systemkomponenten für die äußere Gebäudehülle, die nur von geschulten Fachbetrieben verlegt werden.

BIS ZU 40 JAHRE GARANTIE

10 Leistungs-, Material- und Farbgarantie

PREFA gewährt 40 Jahre Farb- und Materialgarantie auf Dächer und Fassaden.* Somit sind Sie gegen Bruch, Korrosion (Rost), Frostschäden, Absplittern und Blasenbildung bestens versichert. Für die Solardachplatte gibt PREFA 25 Jahre Leistungsgarantie.*

10 GUTE GRÜNDE


Das wirklich Starke zeigt keine Schwächen.
Garantiert PREFA.

Objekt: Bivacco Claudio Bredy
Produkt: PREFALZ
Farbe: P10 Schwarz
Ort: Aise (Italien)
Architektur: BCW Collective
Verarbeitung: Chenevier spa

* Informationen zur Leistungs-, Material- und Farbgarantie finden Sie unter www.prefa.com/garantie

DAS PREFA KOMPLETTSYSTEM

Das Starke ist mehr als die Summe seiner Teile.

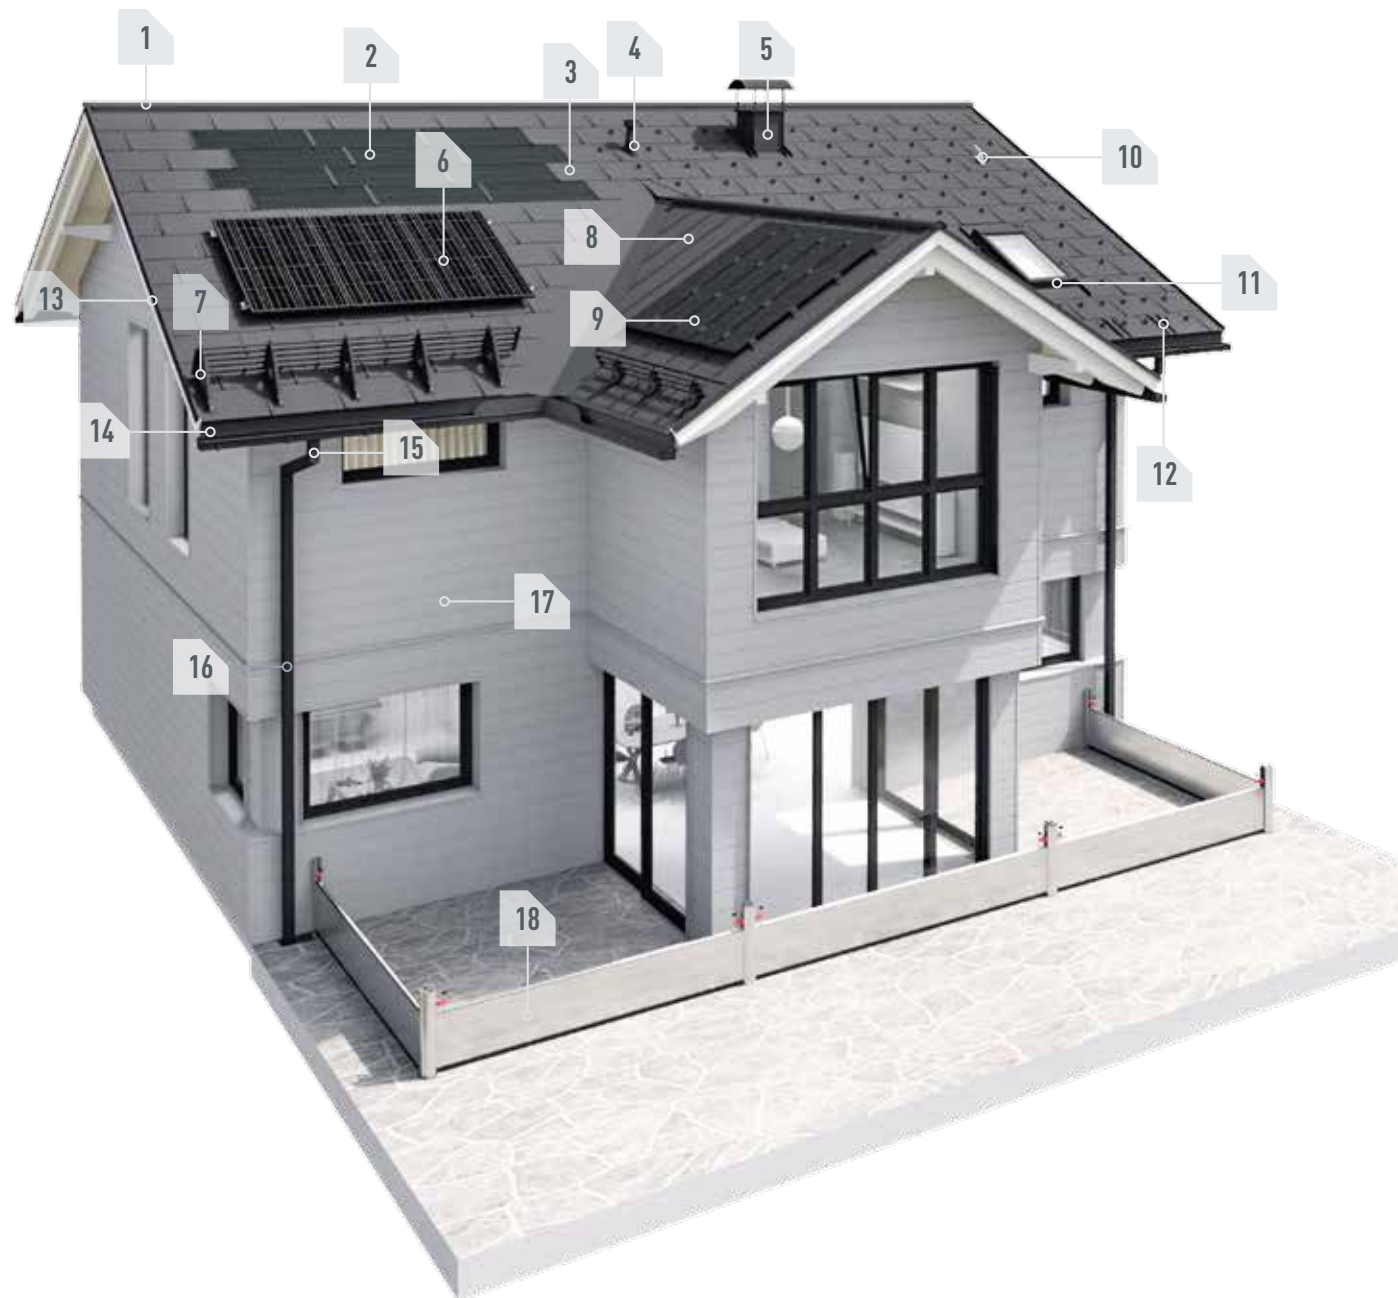

- | | | |
|---|---|----------------------------------|
| 1. Jet-Lüfter | 7. Schneerechensystem mit Einlegeprofilen | 13. Ortgangstreifen |
| 2. Solardachplatte | 8. PREFALZ | 14. Kastenrinne (Hängerinne) |
| 3. Dachplatte R.16 | 9. Solarmodul PREFALZ | 15. Quadratrohrkessel und -bogen |
| 4. Einfassungsplatte und Entlüftungsrohr | 10. Sicherheitsdachhaken auf Fußteilen | 16. Quadratrohr (Ablaufrohr) |
| 5. Kamineinfassung und -bekleidung | 11. Dachflächenfenstereinfassung | 17. Sidings |
| 6. Aufdach-PV-Anlage mit PREFA Solarmontagesystem | 12. Unterlagsplatte | 18. Hochwasserschutzsystem |

Die angeführten Produkte stellen einen exemplarischen Auszug des umfangreichen PREFA Produktsortimentes anhand des abgebildeten Objektes dar.

PREFA ist nicht nur der Spezialist für starke Dächer, sondern produziert auch hochwertige Dachentwässerungen, Fassaden, Unterkonstruktionen für Photovoltaik-Anlagen, Hochwasserschutz und vieles mehr. Mit dem Komplettsystem von PREFA mit 5.000 verschiedenen Produkten lässt sich eine homogene und harmonische Gebäudehülle nach persönlichen Vorstellungen realisieren.

TECHNISCH PERFEKT AUF EINANDER ABGESTIMMT

Alle Produkte und sämtliches Montagezubehör sowie Zusatzartikel sind perfekt aufeinander abgestimmt und werden zusammen geliefert. Zum Beispiel ist bei sämtlichen Zubehörprodukten das erforderliche Montagezubehör enthalten.

So ist gewährleistet, dass alle Teile optimal zusammenpassen und das Ergebnis in Optik und Qualität höchsten Ansprüchen gerecht wird.

MONTAGE DURCH GESCHULTE PROFIS

Um eine einwandfreie Montage zu gewährleisten, dürfen PREFA Dächer und Fassaden ausschließlich von PREFA Verlegepartnern montiert werden. Das gibt Bauherren und Planern maximale Sicherheit.



DACH

Gauben, Luken und Rundungen – ob Neubau oder Sanierung, ein Dach aus Aluminium passt sich nahezu jeder Dachform an. Die unterschiedlichen PREFA Produkte sorgen für eine technisch perfekte, nahezu wartungsfreie Dacheindeckung.



ORIGINALZUBEHÖR

Die einzelnen Komponenten des PREFA Zubehörs spielen perfekt zusammen und garantieren höchste Passgenauigkeit. Sie werden aus einer Hand gefertigt und zusammen mit allen für die Montage erforderlichen Teilen geliefert. Das sorgt für Sicherheit und die angestrebte Langlebigkeit eines PREFA Komplettsystems.



SOLAR

PREFA bietet drei innovative Systeme, um Sonnenenergie zu nutzen: das Solarmodul PREFALZ – die elegante Photovoltaik-Aufdachlösung für PREFALZ Dächer, die PREFA Solardachplatten – ein innovatives Dachsystem mit integrierten PV-Modulen sowie das PREFA Solarmontagesystem für dachparallele Aufdach-Photovoltaikanlagen.



DACHENTWÄSSERUNG

Die seit Jahrzehnten bewährten Entwässerungssysteme überzeugen durch raffinierte technische Detaillösungen. Sie sind in vielen Standardfarben sowie auf Wunsch in individuellen Farbnuancen erhältlich.



FASSADE

Aluminiumfassaden sind langlebig, rosten nicht und können bei Verschmutzung leicht gereinigt werden. Die unterschiedlichen Systeme bieten flexible Gestaltungsmöglichkeiten und für jedes Haus die passende Lösung.



HOCHWASSERSCHUTZ

PREFA hat in Zusammenarbeit mit der Schwesterfirma Neuman Aluminium Strangpresswerk ein teilmobiles Hochwasserschutzsystem aus Aluminium entwickelt. Damit lassen sich Gebäude und Grundstück flexibel und effizient vor Schäden durch Hochwasser schützen.



PREFA DÄCHER UND FASSADEN



Und ganz oben zeigt sich die ganze Stärke – mit Leichtigkeit.

Bestens geschützt – und das über Jahrzehnte! Mit den PREFA Dachprodukten aus Aluminium können Sie sich sicher sein, dass Ihr Haus rundum geschützt ist. Das bewährte System lässt sich von keinem Schnee, Sturm oder Unwetter niederschlagen. Mit der Verlegung im Verbund widersteht Ihr PREFA Aluminiumdach auch extremen Bedingungen, außerdem macht die besondere Lackschicht mittels Coil-Coating-Verfahren die PREFA Produkt-Oberflächen verformbar sowie höchst temperatur- und witterungsbeständig.



Produkt: Wandraute 44 x 44
 Farbe: P.10 Dunkelgrau
 Ort: Aschach (Österreich)
 Verarbeitung: Heger Dächer Spenglerei
 Dachdeckerei GesmbH & Co KG



Produkt: Siding.X
 Farbe: Anthrazit, Moosgrün
 Ort: Türkheim (Deutschland)
 Verarbeitung: Dachser



PREFA FASSADEN



Ein extravaganter Look für Jahre, ganz ohne Pflegeaufwand

Sturmsicherheit, Bruchfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit – PREFA Fassaden überzeugen nicht nur durch ihre Robustheit und Langlebigkeit, sondern auch durch ihre Optik. Egal, ob Sie neue Visionen umsetzen oder die Fassade sanieren möchten, Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Die PREFABOND Aluminium Verbundplatte, Wandschindeln, Fassadenpaneele FX.12, Wandrauten, Sidings und viele weitere Fassadenprodukte werden in der klassischen, modernen wie auch zeitlosen Architektur eingesetzt. Die Fülle an Farben und Formen machen jede Fassade zum Unikat.

QUALITÄT AUS EINER HAND

PREFA Fassadenprodukte sind Komplettsysteme. Das heißt: Alle Fassadenelemente und sämtliches Montagezubehör sind aus einer Hand und in bewährter PREFA Qualität gefertigt. Um eine einwandfreie Montage zu gewährleisten, dürfen PREFA Fassaden ausschließlich von von PREFA Verlegepartnern installiert werden. Das gibt Bauherren und Planern maximale Sicherheit.



P.10 Reinweiß

Schwarzgrau



Eiche natur



Bronze



**DAS STÄRKSTE: GEBÄUDEHÜLLE
UND SOLARKRAFTWERK IN EINEM**

WWW.PREFA.SOLAR

Produkt: Dachplatte R.16, Solardachplatte groß, Siding.X
Farbe: P.10 Schwarz
Ort: Wiener Neudorf (Österreich)
Architekt: Ewald Leichtfried GmbH & Co KG
Verarbeitung: Erlar Bau GmbH

Bei dem innovativen PREFA Solardach handelt es sich um eine Aluminium-Dachplatte in bewährter PREFA Qualität mit einem integrierten Photovoltaikmodul, das fest mit der Grundplatte aus beschichtetem Aluminium verbunden ist. Das Ergebnis ist ein widerstandsfähiges Solarprodukt mit zukunftsweisender Technologie in einer homogenen, eleganten Optik.

LEISTUNGSSTARKE PHOTOVOLTAIK-TECHNOLOGIE

Somit ist jede einzelne Solardachplatte ein kleines Kraftwerk, das eigenen Strom produziert – umweltfreundlich, nachhaltig. Je nach gewünschter Lösung kann der Strom dann direkt verwendet, gespeichert oder ins Stromnetz eingespeist werden.

EIN SOLARDACH ODER EINE SOLARFASSADE – VIELE STARKE ARGUMENTE

Ein sicheres Gefühl, unabhängig zu sein.



ELEGANT UND ÄSTHETISCH FÜR DACH UND FASSADE

Das PREFA Solardach oder die Solarfassade ist wie aus einem Guss mit homogener Oberfläche. Es ist erhältlich in P.10 Schwarz und ist die perfekte Systemanbindung der Solardachplatte an die PREFA Gebäudehülle.



EXTREM WIDERSTANDSFÄHIG

Das reflexionsarme Solarglas, fest mit der bewährten sturm- und rostsicheren PREFA Aluminium-Grundplatte verbunden, ist betretbar, hagel- und bruchfest.



LEISTUNGSGARANTIE

Für die Solardachplatte gibt PREFA 25 Jahre Leistungsgarantie. Alle Details zur Leistungsgarantie unter WWW.PREFA.AT/GARANTIE



KEIN ZUSÄTZLICHER AUFBAU, KEINE DURCHDRINGUNG

Durch die Integration der Photovoltaikmodule in der Dachplatte selbst ist kein zusätzlicher Aufbau bzw. keine Unterkonstruktion auf dem Dach erforderlich, genauso wenig wie eine Dachdurchdringung der Gebäudehülle durch Schrauben, Leitungskanäle oder Ähnlichem. Eine zusätzliche statische Berechnung für eine Photovoltaik-Unterkonstruktion ist somit ebenfalls nicht erforderlich.



ZUKUNFTSWEISENDE TECHNOLOGIE

Die PV-Zellen verfügen über eine hochmoderne Halbzellentechnologie für eine maximal optimierte Leistung.



MADE IN AUSTRIA – AUS ÜBERZEUGUNG

Die PREFA Solardachplatte für Dach und Fassade ist ein in Österreich entwickeltes und produziertes, zukunftsweisendes Produkt. Der Fokus liegt auf regionaler Herstellung, um Wege bewusst kurz zu halten. Das ist nachhaltig, umweltfreundlich und wirtschaftlich.





ABGESTIMMT AUF DAS PREFA KOMPLETTSYSTEM

Kompatibel und komplett integrierbar

Die PREFA Solardachplatte ist zu 100 % kompatibel mit der **PREFA Dachplatte R.16** und dem **PREFA Dach- und Fassadenpaneel FX.12**. PREFA Solar fügt sich bestens ins bewährte und perfekt abgestimmte Komplettsystem ein. Genauso wie das umfangreiche, passende Zubehör wie Dachentwässerung, Schneeschutz, Dachsicherheit und sämtliche Einfassungen. Es bieten sich unendlich viele Möglichkeiten für eine individuelle und technisch einwandfreie Dach- und Fassadengestaltung.

DIE PREFA SOLARDACHPLATTE KOMBINIERT MIT DER PREFA DACHPLATTE R.16



DIE PREFA SOLARDACHPLATTE KOMBINIERT MIT DEM PREFA DACH- UND FASSADENPANEEL FX.12



ERHÄLTlich IN ZWEI GRÖSSEN

Für jeden Einsatz genau das Passende

IM BASISPAKET SIND ENTHALTEN

- Solardachplatte groß/klein in P.10 Schwarz mit Befestigungsmaterial
- Generatoranschlusskasten (Montage durch Elektrofachbetrieb erforderlich)
- Kabelpakete

PREFA SOLARDACHPLATTE GROSS

Die PREFA Solardachplatte groß hat die Maße 1.400 × 420 mm und bringt eine Leistung von 110 Wp/Stk. Sie ist in P.10 Schwarz erhältlich und wiegt nur 18 kg/m².



PREFA SOLARDACHPLATTE KLEIN

Die PREFA Solardachplatte klein hat die Maße 700 × 420 mm und bringt eine Leistung von 45 Wp/Stk. Sie ist in P.10 Schwarz erhältlich. Sogar mit integrierter Technologie wiegt sie nur 18 kg/m².



TECHNISCHE DATEN – SOLARDACHPLATTE GROSS



- Leistung
110 Wp, Platzbedarf pro kWp: 5,3 m²
- Abmessungen
1400 × 420 mm in verlegter Fläche (1,7 Stk/m²)
- Gewicht
10,4 kg (18 kg/m²)
- Zelltyp
mono; half-cut
- Dachneigung
ab 17° (31 %)
- Einsatzbereich Dach
Schneelasttest nach SPF Prüfgrundlage für Dachneigungen von 0°–60° 11 kN/m².
Für Objekte mit höheren Schneelasten oder über 2.000 m Seehöhe, wenden Sie sich an Ihren PREFA Ansprechpartner.
- Einsatzbereich Fassade
Die PREFA Solardachplatte ist nach EN13501-1 auf Holz- und Metallunterkonstruktion klassifiziert. Brandklasse: C-s2, d0 *, *1
- Material
beschichtetes Aluminium 0,7 mm stark,
Coil-Coating-Beschichtung
- Unterkonstruktion und Trennlage Dach
Auf Vollschalung (mind. 24 mm) mit Bitumentrennlage*
- Unterkonstruktion Fassade
auf Vollschalung oder Streuschalung (mind. 24 mm) bzw. Metallunterkonstruktion*
- Basisbefestigung
direkt, mit 5 Schrauben pro Solardachplatte groß

TECHNISCHE DATEN – SOLARDACHPLATTE KLEIN



- Leistung
45 Wp, Platzbedarf pro kWp: 6,3 m²
- Abmessungen
700 × 420 mm in verlegter Fläche (3,4 Stk/m²)
- Gewicht
5,2 kg (18 kg/m²)
- Zelltyp
mono; half-cut
- Dachneigung
ab 17° (31 %)
- Einsatzbereich Dach
Schneelasttest nach SPF Prüfgrundlage für Dachneigungen von 0°–60° 13 kN/m².
Für Objekte mit höheren Schneelasten oder über 2.000 m Seehöhe wenden Sie sich an Ihren PREFA Ansprechpartner.
- Einsatzbereich Fassade
Die PREFA Solardachplatte ist nach EN13501-1 auf Holz- und Metallunterkonstruktion klassifiziert. Brandklasse: C-s2, d0*,*1
- Material
beschichtetes Aluminium 0,7 mm stark,
Coil-Coating-Beschichtung
- Unterkonstruktion und Trennlage
Auf Vollschalung (mind. 24 mm) mit Bitumentrennlage*
- Unterkonstruktion Fassade
auf Vollschalung oder Streuschalung (mind. 24 mm) bzw. Metallunterkonstruktion*
- Basisbefestigung
direkt, mit 3 Schrauben pro Solardachplatte klein

* Länderspezifische Anforderungen können abweichen. *1 In Österreich, Deutschland entspricht dies der Freigabe für Gebäudeklasse 1-3, in der Schweiz entspricht dies der Freigabe für RF2.

SOLARMODUL PREFALZ 500/650

Das innovative PV-System
für PREFALZ Dächer


STARK!
Photovoltaiksystem
für PREFALZ Dächer
www.prefa.solar

Produkt: Solarmodul PREFALZ
kombiniert mit PREFALZ
Farbe: P.10 Schwarz
Ort: Meschede (Deutschland)
Architektur: Daniel und Caroline Berster
Verarbeitung: Stappert Dachdeckerei

SOLARMODUL PREFALZ

Abgestimmt auf das PREFALZ Dachsystem

Die Solarmodule PREFALZ sind eine innovative Kombination aus Glas/Glas PV-Modulen mit den speziell entwickelten Falz- und Modulklemmen in einem Bauteil, welche direkt auf den Stehfälzen angebracht werden und somit eine dachparallele Verlegung mit einer minimalen Aufbauhöhe ermöglichen. Die klare PREFALZ Linienführung wird dabei harmonisch fortgesetzt, wodurch die charakteristische Optik der Dachbahnen erhalten bleibt. Die PREFALZ Solarmodule sind in Schwarz erhältlich und werden passend mit schwarz eloxierten Modulklemmen ausgeliefert.

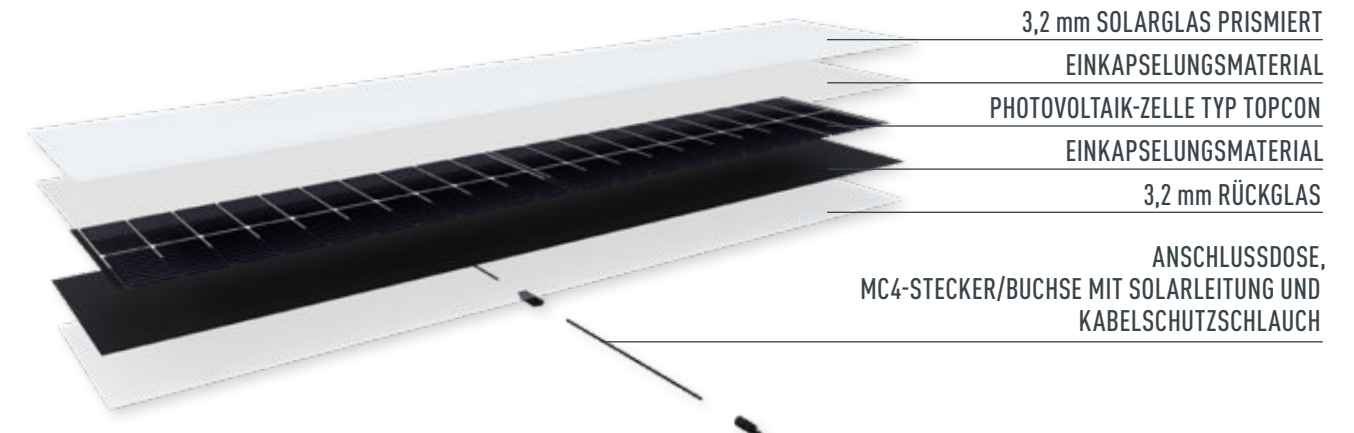



VORTEILE DES PREFALZ SOLARMODULS

Ein sicheres Gefühl, unabhängig zu sein.

Die neue Solar modul PREFALZ Aufdachlösung macht Neu- wie auch Bestandsdächer zum kostensparenden Kraftwerk! Die robusten, langlebigen Glas/Glas PV-Module – mit besonders effizienter TOPCon-Zellen-Technologie – fügen sich elegant und flach ins beliebte PREFALZ Dachsystem ein.



MADE IN AUSTRIA

100 % kompatibel mit dem PREFA Komplettsystem. Das Solar modul PREFALZ vereint österreichisches Know-how mit höchster Fertigungsqualität – für lang- lebig, zuverlässige Energiegewinnung



LEISTUNGSGARANTIE

Solar modul: 10 Jahre Produktgarantie, Leistungs- garantie: 85 % der Modul-Nennleistung nach 25 Jahren, zusätzlich 25 Jahre Produktgarantie auf die PREFA Unterkonstruktion



WIDERSTANDSFÄHIG

Das Glas/Glas PV-Modul ist robust und langlebig. Ausgestattet mit der neuesten TOPCon- Zellentechnologie bietet es 10 % mehr Leistung, auch bei diffusen Lichtverhältnissen.



NACHRÜSTUNG MÖGLICH

Solar module können sowohl auf neuen PREFALZ Dächern montiert als auch auf bereits bestehenden PREFALZ Dächern nachgerüstet werden.



ÄSTHETISCH

Dachparallel, Falzbahnen-Charakter erhaltend, flach aufbauendes Gesamtsystem, abgestimmt auf den Bahnentypus der PREFALZ Deckung



UNABHÄNGIG, WIRTSCHAFTLICH & NACHHALTIG

Die Sonne als Energiequelle ist immer vorhanden; die selbst produzierte Energie direkt verwenden, ins Netz einspeisen oder speichern CO₂-freundliche Fertigungsstätte



2-IN-1-TECHNOLOGIE

Falz- und Modulklemme in einem Produkt, einfache und schnelle Montage durch wenig benötigte Komponenten



KEINE DACHDURCHDRINGUNG

Mit den Modulklemmen werden die Solar module direkt auf den Stehfälzen angebracht und es braucht keine Durchdringung der Dacheindeckung durch Schrauben etc. Mittels den speziellen Klemmen erfolgt die Lastabtragung direkt in die Dachhaut und schont den Doppelstehfalz.

PREFA SOLARMODUL PREFALZ 500

Das PREFA Solar modul PREFALZ 500 hat die Maße 2.000 × 408 mm und erbringt eine Leistung von 150 Wp/Stk. Es ist in Schwarz erhältlich und wiegt 15 kg je Stück.



TECHNISCHE DATEN – SOLARMODUL PREFALZ 500

- Leistung 150 Wp, Flächenbedarf pro kWp: 5,44 m²
- Abmessungen 2.000 × 408 mm
- Gewicht 15 kg (18 kg/m²)
- Zelltyp TOPCon
- Material Frontglas 3,2 mm Rückglas 3,2 mm
- Stecker Standard-MC4-Stecker/Buchse
- Modulgarantie 10 Jahre Produktgarantie, 25 Jahre Leistungsgarantie 85 %
- Systemkomponentengarantie 25 Jahre Produktgarantie
- Hagelwiderstand HW4
- Dachneigung ab 3° (5 %)*
- Befestigung Mit Solar-Mittel-/Endklemme PREFALZ 500/650 auf Doppelstehfalz mit Modulabrutschsicherung, je nach Dachneigung und Standort variiert die Anzahl der Klemmen pro Modul.

PREFA SOLARMODUL PREFALZ 650


Das PREFA Solar modul PREFALZ 650 hat die Maße 2.000 × 558 mm und erbringt eine Leistung von 150 Wp/Stk. Es ist in Schwarz erhältlich und wiegt 21 kg je Stück.



TECHNISCHE DATEN – SOLARMODUL PREFALZ 650

- Leistung 150 Wp, Flächenbedarf pro kWp: 7,44 m²
- Abmessungen 2.000 × 558 mm
- Gewicht 21 kg (18 kg/m²)
- Zelltyp TOPCon
- Material Frontglas 3,2 mm Rückglas 3,2 mm
- Stecker Standard-MC4-Stecker/Buchse
- Modulgarantie 10 Jahre Produktgarantie, 25 Jahre Leistungsgarantie 85 %
- Systemkomponentengarantie 25 Jahre Produktgarantie
- Hagelwiderstand HW4
- Dachneigung ab 3° (5 %)*
- Befestigung Mit Solar-Mittel-/Endklemme PREFALZ 500/650 auf Doppelstehfalz mit Modulabrutschsicherung, je nach Dachneigung und Standort variiert die Anzahl der Klemmen pro Modul.

* Länderspezifische Anforderungen können abweichen. Geprüft und freigegeben für die PREFALZ Doppelstehfalzdeckung.

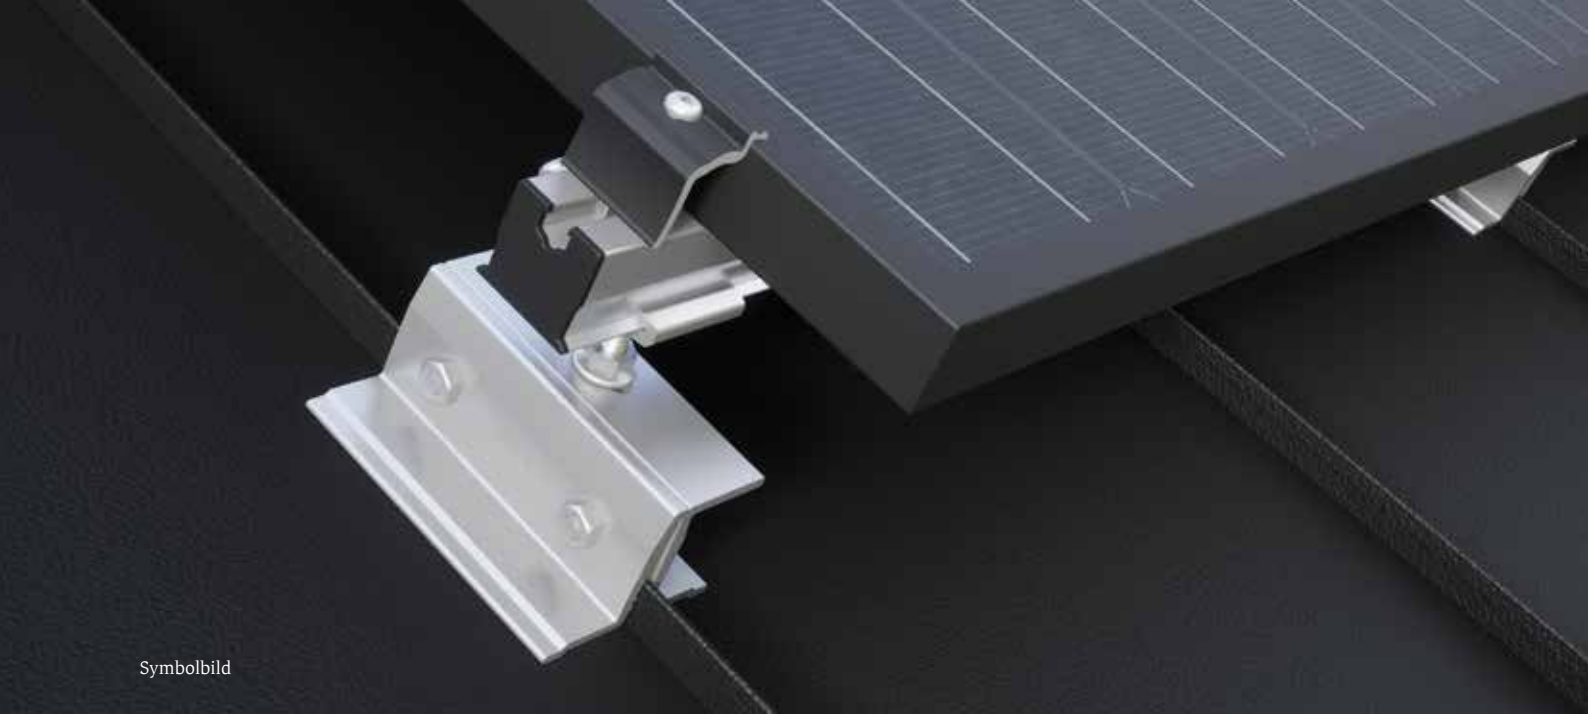

Symbolbild

PREVARIO SOLARMONTAGESYSTEM

Lassen Sie Ihr Dach für Sie arbeiten.

Sonnenenergie ist nicht nur eine der umweltfreundlichsten Energieformen, sondern spart dem Bauherren auch bares Geld. Bei ihrer Nutzung werden weder wertvolle Rohstoffe verbraucht noch schädliches Kohlendioxid freigesetzt.

UNTERKONSTRUKTION FÜR PHOTOVOLTAIKANLAGEN

PREFA bietet mit dem PREVARIO Solarmontagesystem ein ausgeklügeltes System, das perfekt auf die Dacheindeckung abgestimmt ist. Im Vergleich zu vielen anderen Befestigungen für Photovoltaikmodule schränkt dieses System die Funktion und Langlebigkeit der PREFA Dacheindeckung nicht ein. Für jedes PREFA Dachsystem ist die richtige Befestigung verfügbar – von Kleinformaten bis hin zu PREFALZ Stehfalzeindeckungen. Sicherheit steht an erster Stelle, deshalb erfolgt die Beratung und Berechnung der Unterkonstruktion ausschließlich über die PREFA Produkttechnik oder geschulte Vertriebspartner.

PREVARIO SOLARMONTAGESYSTEM

1. PREVARIO 3.S
2. PREVARIO PREFALZ
3. PREVARIO Sunny



PREFA DACHENTWÄSSERUNG




Auch nach vielen Jahren garantiert rostfrei



P.10 FARBBESTÄNDIGE OBERFLÄCHE GARANTIERT UV-, FARB- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG

Mit P.10 hat PREFA eine farbbeständige Oberfläche entwickelt, die auch höchsten Qualitätsanforderungen entspricht. Das Material widersteht äußeren Einflüssen und Belastungen, und ist garantiert UV-, farb- und witterungsbeständig.

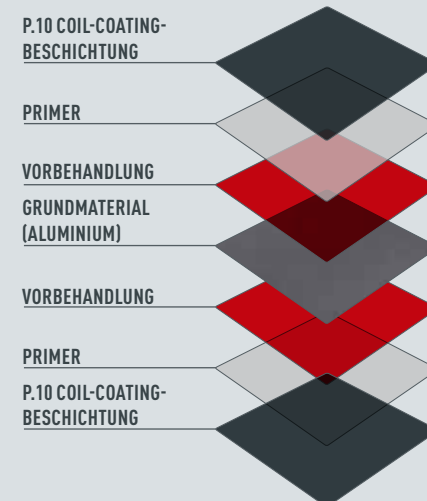

HÖCHST WIDERSTANDSFÄHIG AUCH BEI EXTREMEN BEDINGUNGEN

Bei PREFA gibt es das komplette Aluminium-Entwässerungssystem inklusive Montagezubehör aus einer Hand: von der Hängerinne bis zum Quadratrohr, vom Laubfänger bis zum Wasserfangkasten. Die Dachrinnen werden aus bandbeschichteten Aluminiumbändern produziert. Dank der hochwertigen Oberflächenveredelung im Coil-Coating-Verfahren bleibt die Lackschicht verformbar und höchst widerstandsfähig, selbst bei extremen Witterungseinflüssen.

KEIN AUSBESSERN, KEIN NACHSTREICHEN

Das Aluminium-Entwässerungssystem von PREFA bleibt selbst nach vielen Jahren garantiert rostfrei, voll funktionstüchtig und schön. Auch unangenehme Wartungsarbeiten, wie Ausbessern oder Nachstreichen, sind kein Thema.





SCHUTZ VOR HOCHWASSER



Einfache Montage, schneller Schutz

Besonders in Risikoregionen ist Hochwasserschutz ein zentrales Thema. Das teilmobile PREFA Hochwasserschutzsystem aus Aluminium besteht aus leichten, aber zugleich sehr robusten Aluminiumprofilen. Es wird als Objekt- wie auch als Landschaftsschutz eingesetzt und schützt Türen, Tore, Fenster, Garagen und ganze Flächen vor eindringenden Fluten. Aluminium eignet sich perfekt, da es bruchfest, rostfrei, witterungsbeständig und trotzdem besonders leicht ist.


JEDERZEIT EINSATZBEREIT, ANSONSTEN FAST UNSICHTBAR

Die äußerst widerstandsfähige Hochwasserschutzlösung kann bei Bedarf montiert und danach wieder demontiert werden, und ist nach der Demontage so gut wie unsichtbar. Die fest installierten Wandprofile können farblich an die Gestaltung der Fassade angepasst werden.

DIE VORTEILE DES ROBUSTEN PREFA HOCHWASSERSCHUTZES AUS ALUMINIUM

- Jederzeit einsatzbereit
- Schnelle und einfache Montage
- Geringes Gewicht
- Gute Lagerfähigkeit

1. Wandprofil
2. Dammbalken
3. Bodendichtung
4. Mittelsäule
5. Spannstück
6. Niederhalter
7. Bodenhülse
8. Wandhalterung
9. Abdeckung
10. Lagerabdeckung
11. Grundprofilabdichtung
12. Dammbalkendichtung
13. Dichtung für Deckel und Bodenhülse

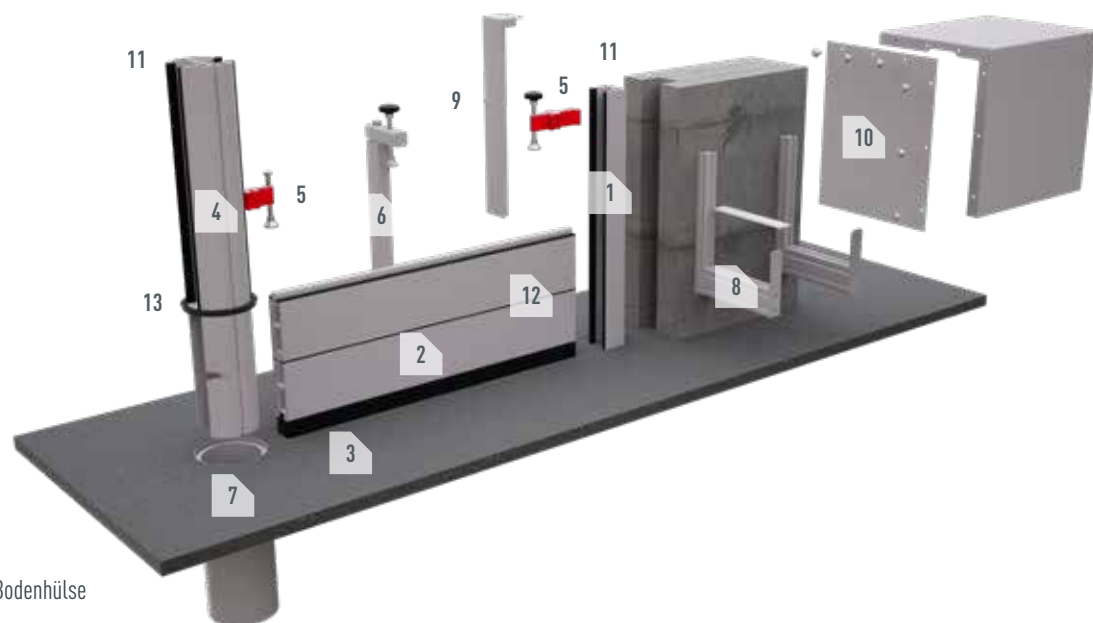

PREFA GARANTIEVERSPRECHEN

Höchste Qualität, produziert in Österreich und Deutschland

Die Wetteraussichten für 40 Jahre: ca. 75.000 Sonnenstunden und 35.000 Liter Regenwasser pro Quadratmeter. Donnerwetter – die Entscheidung für PREFA ist genau die richtige. Denn nur PREFA gibt bis zu 40 Jahre Farb- und Materialgarantie auf Dächer und Fassaden. Somit sind diese gegen **Bruch, Korrosion (Rost), Frostschäden, Absplittern** und **Blasenbildung** bestens versichert.

WARUM PREFA DIESES STARKE GARANTIEVERSPRECHEN GEBEN KANN

Weil PREFA Aluminiumdächer und -fassaden absolute Hightech-Produkte sind, die **ausschließlich in Österreich und Deutschland produziert** werden. Darüber hinaus muss jedes PREFA Produkt von professionellen Fachbetrieben verlegt bzw. montiert werden.

40 JAHRE – DAS GIBT PREFA SOGAR SCHRIFTLICH

Die Garantie tritt ausschließlich mit erfolgreich ausgestellttem Garantiezertifikat in Kraft, dieses kann auf der PREFA Website kostenlos angefordert werden. Dabei zählen die im Garantiezertifikat genannten Bedingungen und der angeführte Lieferzeitpunkt. Für die Solardachplatte gibt PREFA 25 Jahre Leistungsgarantie. Weitere Informationen zur Material- und Farbgarantie finden Sie unter WWW.PREFA.AT/GARANTIE.



Das Wichtigste bei einem PREFA Projekt ist, dass man einen bewährten Meisterbetrieb mit geschulten Mitarbeitern beauftragt.

Gerald Hoppel, Inhaber Hoppel Dach- und Fassadensysteme Ges.m.b.H.



* Bei der Farbgarantie handelt es sich um eine Garantie der P.10 Lackoberfläche gegen Absplittern und Blasenbildung unter den im Garantiezertifikat genannten Bedingungen.



VORHER



NACHHER

Produkt: Dachschindel
Farbe: P.10 Anthrazit
Ort: Mattsee (Österreich)
Verarbeitung: Franz Wilhelm e.U. Spenglerei und Dachdeckerei

DACHSANIERUNG

Die Deckung wird leicht, der Dachstuhl bleibt stark.

Die PREFA Dachsysteme eignen sich optimal für Sanierungsmaßnahmen. Die hochwertigen Aluminiumprodukte sind widerstandsfähig, rostfrei, sturmsicher, robust und gleichzeitig sehr leicht im Eigengewicht. Hier ergibt sich ein großer Vorteil: Ein PREFA Aluminiumdach wiegt nur einen Bruchteil eines herkömmlichen Ziegeldachs. Die Dachunterkonstruktion wird durch die geringere Belastung erheblich geschont.

VORHER



NACHHER



STATIK WENIGER BELASTET

Im Idealfall müssen vorhandene Dachstühle vor einer Neueindeckung nicht extra verstärkt werden, die Statik wird weniger belastet. Jedoch muss im Zuge jeder Sanierung der Dachstuhl auf jeden Fall geprüft werden. Das geringere Gewicht des Materials hat auch Einfluss auf den Transport und die Baustellenzeiten: Das Material wird von PREFA optimal vorbereitet und meist mit nur einem Fahrzeug angeliefert. Das spart Zeit und Geld.

FÜR JEDE DACHFORM, FÜR ALLE ECKEN UND WINKEL

Egal, welche Dachform Ihr Dach aufweist, Aluminium bietet optisch wie technisch hohe Flexibilität und einen großen Gestaltungsspielraum. Nicht nur bei einem Steildach, sondern auch bei sehr geringer Dachneigung bietet PREFA passende Dachprodukte. Außerdem macht es die leichte Verarbeitbarkeit und Geschmeidigkeit des Materials gerade bei Altbauobjekten möglich, alle Winkel und Ecken sicher einzudecken. Auch unebene Dachkonstruktionen, wie sie zum Beispiel bei einem alten Bauernhaus häufig vorkommen, können mit einem Leichtdach aus Aluminium exakt eingedeckt werden. Informieren Sie sich Schritt für Schritt über Ihre Dachsanierung unter WWW.PREFA.AT/DACHSANIERUNG.



Produkt: Fassadenpaneel FX.12
Farbe: P.10 Anthrazit
Ort: Borinka (Slowakei)
Architektur: Kosi s.r.o.
Verarbeitung: Zlatko Šerfezi, Zinn s.r.o.

NACHHER

FASSADENSANIERUNG

Endlich eine schöne Fassade, die für Generationen hält.

PREFA bietet für jede Sanierungsmaßnahme das optimale Fassadensystem mit langer Lebensdauer und ist dabei nahezu wartungsfrei. Eine Vielzahl an unterschiedlichen Fassadenprodukten – von Schindeln, Rauten und Paneelen bis hin zu den designreichen Siding- und Siding.X-Elementen – sind erhältlich. Alle werden in vielen verschiedenen Farbnuancen angeboten und bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Ob ganz traditionell oder höchst modern, die Gebäudehülle lässt sich so nach individuellen Vorlieben gestalten.



NIE MEHR
STREICHEN!
Perfekte Holzoptik
in Topqualität –
nahezu wartungsfrei



VORHER

NIE MEHR STREICHEN

Holzelemente werden bei der Fassadengestaltung gerne verwendet, denn sie verleihen jedem Objekt ein ganz eigenes Flair. Doch Holz muss nicht Holz sein. PREFA hat für Sidings eine ganz spezielle Holzoptik entwickelt, mit der man sich lästiges Nachstreichen sparen kann. Die Aluminiumfassade ist witterungsbeständig und langlebig und ermöglicht gleichzeitig ein natürliches Aussehen mit den warmen Farbtönen Walnuss braun, Eiche beige-grau und Eiche natur.



38 Walnuss braun

39 Eiche beige-grau

40 Eiche natur

PREFA PRODUKTSORTIMENT – DACH UND FASSADE


DACHPLATTE		
600 × 420 mm in verlegter Fläche		
DACHPLATTE R.16		
700 × 420 mm in verlegter Fläche		
DACHSCHINDEL DS.19		
480 × 262 mm in verlegter Fläche		
DACH- UND WANDSCHINDEL		
420 × 240 mm in verlegter Fläche		
DACH- UND WANDRAUTE		
44 × 44: 437 × 437 mm in verlegter Fläche		
29 × 29: 290 × 290 mm in verlegter Fläche		
WANDRAUTE 20 × 20: 200 × 200 mm in verlegter Fläche		
DACH- UND FASSADENPANEEL FX.12		
700 × 420 mm in verlegter Fläche		
1.400 × 420 mm in verlegter Fläche		
PREFALZ		
Für Dach: 0,7 × 500 mm; 0,7 × 650 mm		
Für Fassade: 0,7 × 500 mm		
Ergänzungsband: 0,7 × 1.000 mm		
FALZONAL®		
0,7 × 600 mm		
Ergänzungsband: 0,7 × 1.200 mm		

Kombinierbar mit der Solardachplatte | Kombinierbar mit dem Solarmodul PREFALZ (nur am Dach)



PREFA PRODUKTSORTIMENT – FASSADE

SIDING		SIDING PERFORIERT	
138 × 0,7 mm		138 × 1,0 mm	
200 × 1,0 mm		200 × 1,0 mm	
300 × 1,2 mm		300 × 1,2 mm	
400 × 1,2 mm		400 × 1,2 mm	
500 × 1,5 mm			
600 × 1,5 mm			
SIDING.X			
138 × 1,0 mm			
200 × 1,0 mm			
300 × 1,0 mm			
400 × 1,0 mm			
PREFABOND ALUMINIUM VERBUNDPLATTE			
4.010 × 1.535 × 4,0 mm			
STRANGPRESSPROFILE			
WELLE		ZACKE	
Welle 10/50		Zacke 18/40	
Welle 22/100		Zacke 29/33	
Welle 34/100			
Welle 44/200			
WEITERE PREFA PRODUKTSORTIMENTE			
DACHENTWÄSSERUNG			
Hängerrinne 250 280 333 400 mm			
Kasterrinne 250 333 400 500 mm			
Saumrinne 700 mm			
Quadratrohr 80 × 80 mm 100 × 100 mm			
Ablaufrohr ø 60 ø 80 ø 100 ø 120 ø 150 mm			
SOLAR			
SOLARDACHPLATTE			
700 × 420 mm und 1.400 × 420 mm in verlegter Fläche			
SOLARMODUL PREFALZ			
Solarmodul PREFALZ 500 (2.000 × 408 mm)			
Solarmodul PREFALZ 650 (2.000 × 558 mm)			
PREVARIO SOLARMONTAGESYSTEM			
Unterkonstruktion für Photovoltaikanlagen			
HOCHWASSERSCHUTZ			
Objekt- und Landschaftsschutz			

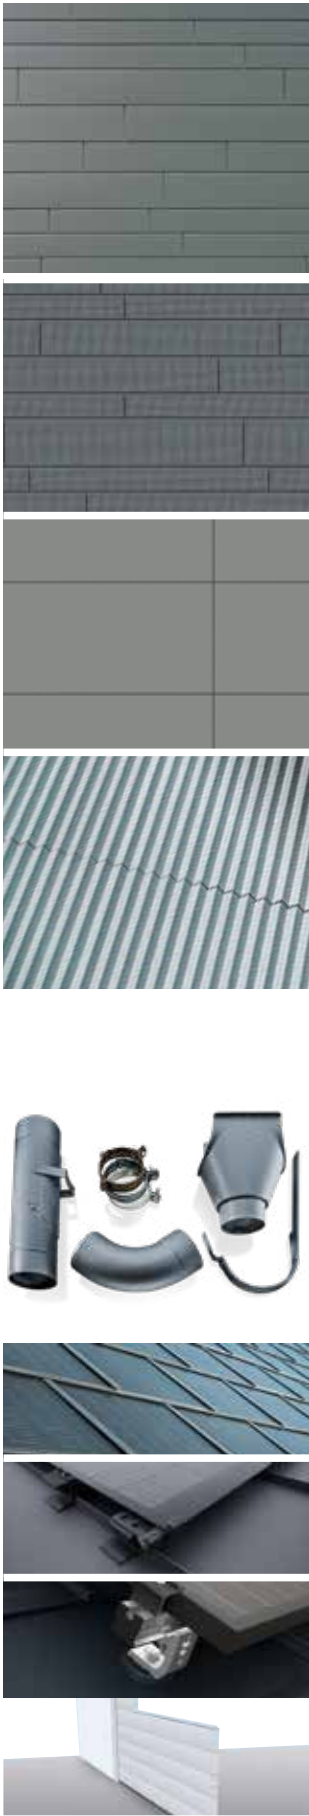



STARK WIE EIN STIER
DACH • FASSADE • SOLAR

WIR VERSPRECHEN STARKES.

- Aluminium, der starke Werkstoff für Generationen
- Perfekt aufeinander abgestimmte Komplettsysteme
- Über 5.000 Produkte in vielfältigen Farben und Formen
- 25 Jahre Leistungsgarantie*
- Bis zu 40 Jahre Garantie auf Material und Farbe*
- Persönlicher Rundum-Service bei allen Schritten

LASSEN SIE UNS
DARÜBER SPRECHEN.

PREFA ÖSTERREICH

PREFA ALUMINIUMPRODUKTE GMBH
Werkstraße 1 • 3182 Marktl/Lilienfeld

T +43 2762 502-602
KUNDENSERVICE.AT@PREFA.COM
WWW.PREFA.AT

IMPRESSUM

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Fotos: PREFA | Croce & Wir | Marion Lafogler | Werner Jäger
Farbabweichungen druckbedingt. 01.2026 | V1 | MF
Hersteller: Gutenberg | 4020 Linz (Österreich)

* Informationen zur Leistungs-, Material- und Farbgarantie finden Sie unter: www.prefa.at/garantie



KOSTENLOS PROSPEKTE BESTELLEN!

Entdecken Sie die vielen Vorteile der
PREFA Produkte - digital oder per Post
WWW.PREFA.AT/KOSTENLOS-PROSPEKTE-BESTELLEN